
weissenfels®
CLACK & GO
CATENE DA NEVE
SNOW CHAINS
2013 EN/ES

Clack&Go™ technology: an exclusive patent of Weissenfels, known and well appreciated for its amazing simplicity!

1. **Automatic tensioning system.**
2. **Automatic centering.**
3. **Ensure the perfect tightening of chains onto the tire just after the first spinning.**
4. **Keep a reduced dynamic size while driving.**

Their operation is very simple:
the mechanism inside the tensioner, consisting of a system of sprockets, constantly takes up any slack in the chain while the vehicle is moving, until the chain is perfectly positioned. This means that drivers can fit the chains and confidently continue their journey without having to bother with any further adjustments.

Tecnología Clack&Go™ : una patente exclusiva de Weissenfels, conocido y bien apreciado pour su increible simplicidad!

Tension automatica

Centrado automatico.

Permite una perfecta adherencia de la cadena sobre el neumatico desde los primeros giros de la rueda.

Mantiene la dimension dinamica reduzida durante la marcha.

El funcionamiento es muy sencillo:
el mecanismo en el interior del tensor, compuesto por un sistema de ruedas dentadas "recupera" constantemente la cadena durante el movimiento del automóvil hasta que se alcanza la posición ideal. Esto permite realizar el montaje y proseguir el viaje en completa tranquilidad, ¡sin tener que preocuparse de las cadenas!















Contents

Índice

The secret of strength is in traction force

El secreto de la fuerza es la traccion

Certified safety

Weissenfels is a Business Unit of Walmec S.p.A.
Over the past 30 years Weissenfels has earned a wide experience in mechanical engineering and metallurgy.
Quality is the connecting line for all business processes beginning from sale, thru research and product development, until manufacturing and logistics.
The deepest attention paid to the design, to materials research and to constant improvement of production systems, led to a total renewal of the range.
Walmec is a company certified according to UNI EN ISO 9001 -2008.

ÖNORM homologation
Weissenfels snow chains for passenger cars (classes N1, M1, O1, O2) are approved according to the Austrian standard (ÖNORM V 5117) which are also valid for the Italian Law (Ministry of Infrastructure and Transportation - Decree of 10 May 2011). Weissenfels snow chains for trucks and buses (category N2, N3, M2, M3) are approved in accordance with Austrian standard (ÖNORM V 5119).

TÜV certification.
All Weissenfels snow chains are also TÜV approved, which guarantees both the monitoring of production system, the reliability, the quality and safety of the product.

Seguridad certificada

Weissenfels es una business unit de Walmec S.p.A.Durante los últimos 30 años Weissenfels ha acumulado una vasta experiencia en ingeniería mecánica y metalurgica.La calidad está completamente presente en todos los procesos de la empresa a partir de la venta, la investigación y el derallorro de productos, hasta su fabricación hasta la logistica.
La especial atención puesta en el diseño, la investigación de materiales y a mejores sistemas de producción han dado lugar a una gama de productos nuevos.
Walmec S.p.A. es certificada según la norma UNI EN ISO 9001- 2008.

Homologacion ÖNORM
Las cadenas de nieve Weissenfels para automóviles (clases N1, M1, O1, O2) son homologadas segun la norma austriaca (ÖNORM V 5117) qui est valida también para la ley italiana (Ministerio de Infrastructura y Transporte - Decreto de 10 de mayo de 2011). Las cadenas de nieve Weissenfels para camiones y autobuses (categoria N2, N3, M2, M3) son asimismo homologadas segun la norma austriaca (ÖNORM V5119).

Homologacion TÜV
Las cadenas de nieve Weissenfels son tambien homologadas por el TÜV que es una garantia de vigilancia sobre el sistema de producción, fiabilidad de producto, calidad y seguridad.


Clack&Go™ Technology

RINA
ISO 9001:2008
Sistema Qualità Certificato




The snowchain Attiwa with Clack & Go™ technology is suggested by Touring Clubs in Switzerland, Austria and Germany.









Snow chains compulsory

On roads with high snow or ice risk it may be required to have snow chains on board or to mount winter tires during a given period.
We suggest therefore to check always road conditions before starting your trip.

Cadenas de nieve obligatoria

En caso de carreteras con elevado riesgo de nieve o hielo puede ser obligatorio llevar en el coche cadenas de nieve ademas que montar los neumáticos de invierno dentro de un periodo determinado. Les rogamos siempre controlar la situacion de las carreteras antes de ponerse en viaje.

How to choose the right solution?

Weissenfels has always the right solution for its customer satisfaction. It offers a complete overview of the wide range of chains through a special cross reference which is available not only paper catalog but also on the website, and divides the categories into three main areas: passenger cars, SUV – jeep - 4x4 - the light trucks and finally truck and bus. This simple and easy-to-use tool shows all the features of each model: the type of vehicle, the type of packaging, the overall dimensions, the judgment on the assembly and disassembly, the traction capacity, the degree of driving comfort, the resistance to wear, the type of tension and the price. The choice of the right chain is therefore easy and fast, without any doubts and uncertainties.

¿Cómo buscar la solución correcta?

Weissenfels tiene la solución adecuada para solucionar todas las necesidades de sus clientes. La empresa ofrece una visión completa sobre la amplia gama de cadenas disponibles a través de una lista especial que no presente sólo sobre el catalogo en papel, sino también en la página web, y divide las categorías en las tres áreas principales: la de los coches, la de los vehículos todoterreno, jeep, 4x4 y, camionetas y al final camiónes y autobús Esta consulta sencilla y natural muestra todas las características de cada modelo: el tipo de vehículo , el tipo de embalaje, las dimensiones generales, el nivel de montaje y desmontaje, la capacidad de tracción, el grado de confort en la conducción, la resistencia al desgaste, el tipo de tensión y el precio. Así que buscar la cadena correcta es fácil y rápido, sin lugar a dudas y malentendimientos.



www.weissenfels.com





Passenger cars, SUV and Crossover, 4x4 and light vehicles, Trucks and Buses.

Coches, SUV y Crossover, 4x4 y transporte ligieiro, Camiones y autobus.

Passenger Cars - *Coche*

Model *Modelo*	Type of pack *Tipo de embalaje*	Recommended for: *Aconsejada para:*	Maximum dimensions on inner side of wheel mm *Dimensiones totales máximas en la parte interna de la rueda en mm*	For low profile tyres *Para neumáticos rebajados*	Clack&Go automatic tensioning and centring *Tensado y centrado automáticos Clack&GO*	No metal components in touch with the rims. *Sin components metálicos en contacto con las llantas*	Quick removal *Desmontaje rápido*	Automatic tensioning *Tensado automático*	Auto-locking tensioning system *Tensado autoblocante*	Need to retighten the chain *Necesidad de volver a tensar la cadena*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
QUATTRO M90 (Clack&Go™ Technology)		Med/high-powered cars, SUV - Crossover *Autos de alta y media cilíndrada, SUV y Crossover*	0	●	●	●	●				**10+** / 9 / 8	10 / **9** / 8	10 / **9** / 8
PRESTIGE M44 (Clack&Go™ Technology)		Med/high powered cars *Autos de alta y media cilindrada.*	9	●	●	●					**10** / 9 / 8	10 / **9** / 8	10 / **9** / 8
SETTE M45 (Clack&Go™ Technology)		Med/high powered cars *Autos de alta y media cilindrada.*	7	●	●	●					**10** / 9 / 8	10 / **9** / 8	10 / **9** / 8
ATTIWA M43 (Clack&Go™ Technology)		Med/high powered cars *Autos de alta y media cilindrada.*	9	●	●						**10** / 9 / 8	10 / **9** / 8	10 / **9** / 8
UNIQA M32 (Clack&Go™ Technology)		Low/med powered cars *Autos de pequeña y media cilindrada*	9	●				●			10 / **9** / 8	10 / **9** / 8	10 / **9** / 8
TECNA M30		Low/med powered cars *Autos de pequeña y media cilindrada*	9	●					●	●	10 / 9 / **8**	10 / **9** / 8	10 / **9** / 8
WEISSSOCK WSK		Med/high powered cars *Autos de alta y media cilindrada.*	9	●							10 / 9 / **8**	10 / 9 / **8**	**10** / 9 / 8

SUV, 4WD and light vehicles - *SUV, 4x4 y transporte ligieiro*

Model *Modelo*	Type of pack *Tipo de embalaje*	Recommended for: *Aconsejada para:*	Maximum dimensions on inner side of wheel mm *Dimensiones totales máximas en la parte interna de la rueda en mm*	For low profile tyres *Para neumáticos rebajados*	Clack&Go automatic tensioning and centring *Tensado y centrado automáticos Clack&GO*	No metal components in touch with the rims. *Sin components metálicos en contacto con las llantas*	Quick removal *Desmontaje rápido*	Automatic tensioning *Tensado automático*	Auto-locking tensioning system *Tensado autoblocante*	Need to retighten the chain *Necesidad de volver a tensar la cadena*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
SUV RTS (Clack&Go™ Technology)		Suv and/y Crossover	13	●	●						**10** / 9 / 8	**10** / 9 / 8	10 / 9 / **8**
REX TR RTR		4WD and light vehicles 4x4 y transporte ligieiro	17						●	●	10 / 9 / **8**	**10** / 9 / 8	10 / 9 / **8**

Trucks and buses - *Camiónes y Autobúses*

Model *Modelo*	Type of pack *Tipo de embalaje*	Recommended for: *Aconsejada para:*	Reinforcement links *Eslabones de refuerzo*	Suitable for front wheel drive *Idoneidad a la tracción anterior*	Use on both sides *Uso en ambos lados*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Lateral tracking *Sujeción lateral*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*	Wear-resistance *Resistencia al desgaste*
TRANSPORT XT TSX		Trucks and Buses *Camiones y autobus*	●	●	●	10 / 9 / **8** / 7	10 / **9** / 8 / 7	10 / 9 / **8** / 7	10 / 9 / **8** / 7	10 / **9** / 8 / 7
TRANSPORT T TST		Trucks and Buses *Camiones y autobus*		●	●	10 / 9 / **8** / 7	10 / 9 / **8** / 7	10 / 9 / **8** / 7	10 / **9** / 8 / 7	10 / 9 / **8** / 7
SECTORS S25		Trucks and Buses *Camiones y autobus*				10 / 9 / 8 / **7**	10 / 9 / 8 / **7**	10 / 9 / 8 / **7**	10 / 9 / 8 / **7**	10 / 9 / **8** / 7

SYMBOLS - *SÍMBOLOS*



Maximum inside clearance
Volumen max. a l'interior de la rueda



Clack&Go Technology


With 2 self-tensioning and self-centring devices
Con 2 dispositivos por auto-tension y auto-centraje


With 1 self-tensioning device
Con 1 dispositivo por auto-tension


Sans parties métalliques à contact avec la jante
Sin componenentes metallicos a contacto con la rueda


"D" sections cross chain links
Cadena de la rueda con seccion "D"



Also suitable for cars with ABS
Tambien por vehiculos equipados con ABS



Also suitable for cars with traction control devices
Tambien por vehiculos euipados con el control de la tracción



Low vibrations
Bajas vibraciones


With reinforcement link
Con mallones de renfuerzo


Possibility of inverting the chain on the tyre
Se puede utilizar en ambas partes

The tables are on page 44
Las tablas están en la página 44

QUATTRO Clack&Go™: Once fitted, it tensions itself when the car starts moving. Giugiaro design.

New quick fitting system.
Fitting Clack&Go Quattro is extremely easy and fast. Simply lay the chain on the wheel and hook it onto ANY of the rim nuts. The Clack&Go™ system will automatically position the chain on the tyre and its position will be corrected and improved while driving, keeping it in the ideal condition for use.

All tyre types are covered by just six groups.
The manufacturing system used allows fitment on any type of car tyre with just six different sizes (groups). A big advantage, as changing cars doesn't necessarily mean having to change the chains!

Adjustable arm system.
The arms that link the central body to the tread are connected to a special adjuster disc which, when rotated, allows precise adjustment of the chain to the size of the wheel. This simple and fast operation is only necessary when the chain is initially fitted.

Clack&Go QUATTRO GIUGIARO DESIGN

Now available also for SUV and Crossover.
Weissenfels, always very attentive to market trends, has widened the range of Clack&Go Quattro also to the very important market segment of SUV and small-medium size Crossover.

QUATTRO Clack&Go™: Se instala y se tensa autónomamente cuando el vehículo empieza a moverse. Giugiaro design.

Nuevo sistema de montaje rápido.
Montar Clack&Go Quattro es sumamente fácil y rápido. Se apoya la cadena sobre la rueda y luego se la engancha en una CUALQUIERA de las tuercas de sujeción de la llanta. El sistema Clack&Go™ colocará automáticamente la cadena en el neumático y su posición será corregida y mejorada durante el recorrido, manteniéndola siempre en la condición ideal de uso.

Se adapta a todos los neumáticos con 6 grupos.
El sistema constructivo adoptado permite montar la cadena en cualquier tipo de neumático de automóvil, con sólo seis-dimensiones diferentes (grupos). ¡Una gran ventaja para quien cambiará coche sin tener que cambiar las cadenas!

Sistema de brazos regulables.
Los brazos que unen el cuerpo central con la banda de rodadura están conectados con un especial disco regulador que, cuando se gira, permite adaptar con precisión la cadena a la dimensión de la rueda. Esta operación sencilla y rápida se realiza sólo durante el primer montaje.

Ahora disponible también por SUV y Crossover.
Weissenfels, siempre mas atenta a las tendencias de mercado, ha ampliado la gama Clack&Go Quattro también al segmento muy importante de los SUV y de los Crossover pequeños y medianos.





QUATTRO
Clack&Go™

Once fitted, it tensions itself when the car starts moving. Giugiaro design.

Se instala y se tensa autónomamente cuando el vehículo empieza a moverse. Giugiaro design.

M90

Clack&Go™ Technology

1 Link in high quality, case-hardened steel. Special black finish.

Eslabones de acero cementado de alta calidad. Acabado negro especial.


2 Avant-garde technology combined with special materials.

Tecnología de vanguardia conjugada con materiales especiales.

3 Adjustment system guided by the arms to adapt to multiple tyre sizes.

Sistema de regulación guiada de los brazos, para adaptarlos a las distintas medidas de los neumáticos.

EINSATZBEREICH PKW
GEPRÜFT
N. 2007 149

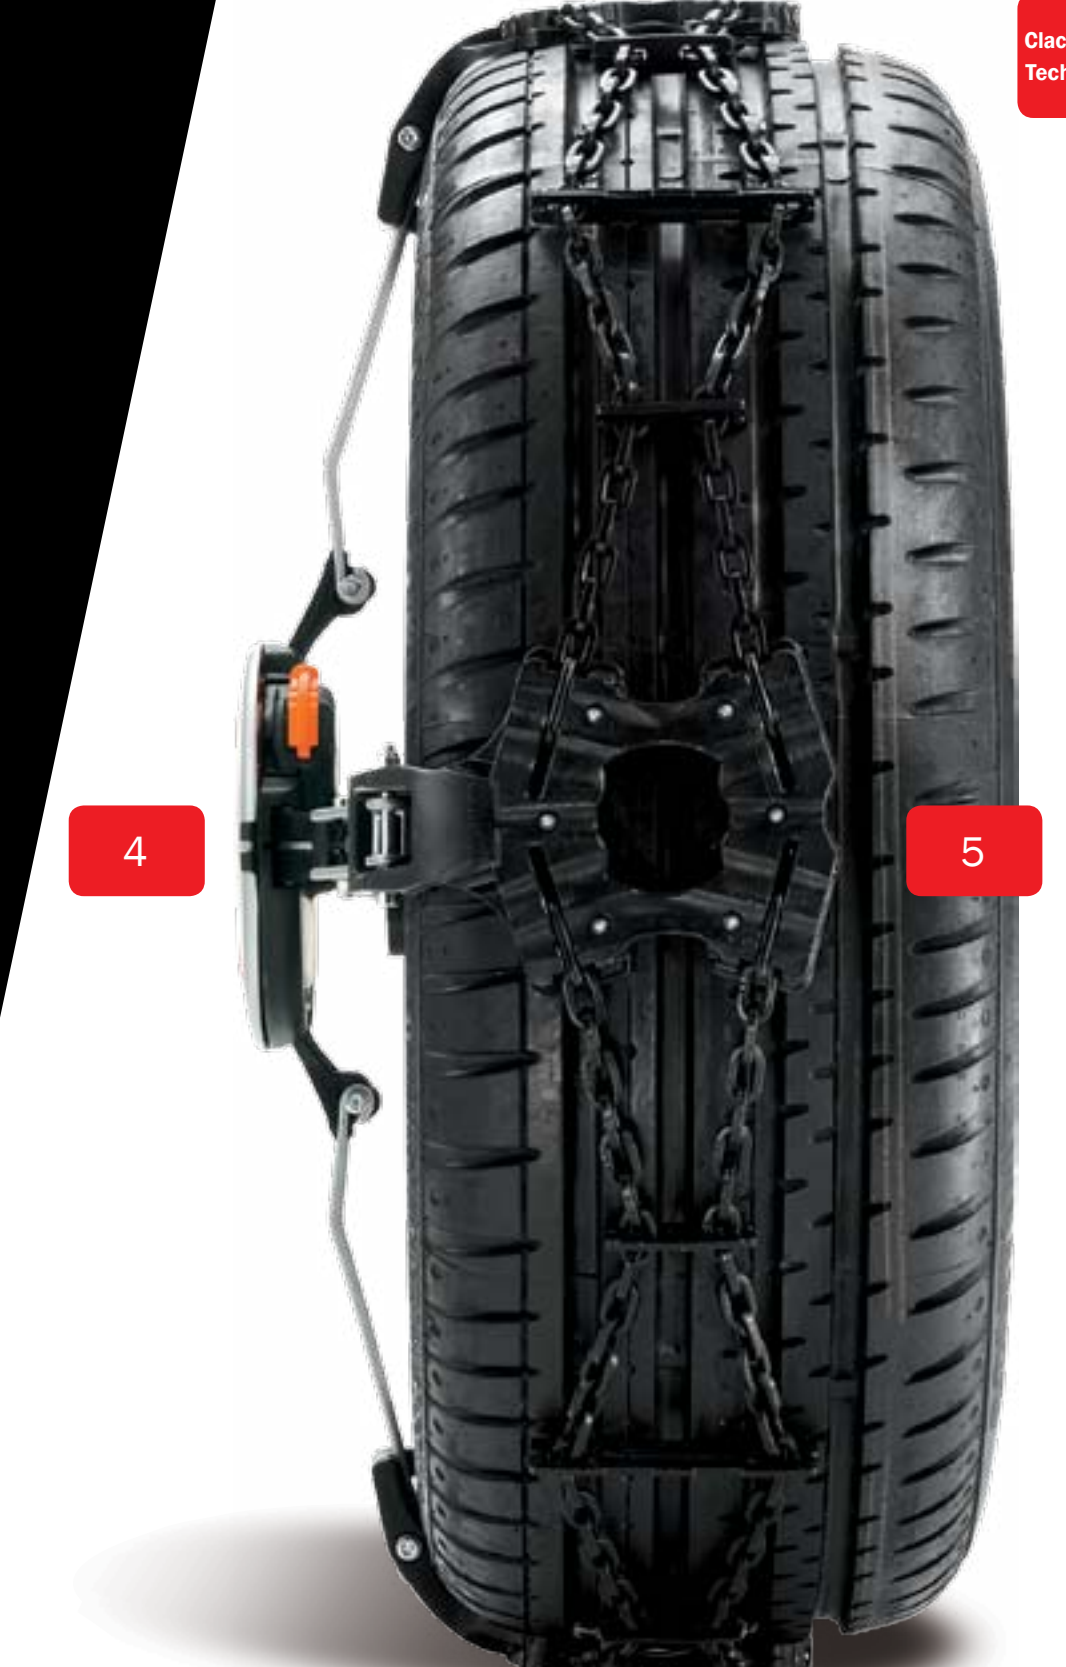



QUATTRO
Clack&Go™

4 Fitting system with Clack&Go ™ technology. Patented.

Sistema de montaje con tecnología Clack&Go™ Patentado.

5 Best grip thanks to the 15 mm height of the chain links on the tread.

Grip optimale gracias a la altura de 15 mm de la cadena sobre el neumatico.

6 Total absence of components on the inner side of the tyre.

Ausencia total de componentes en la parte interna del neumático.

Pack: 1 pair of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *1 par de cadenas en caja master de cartón.*



"Twinset" bag keeps the two chains separate.
La bolsa contenedora "Twinset" mantiene separadas las dos cadenas.

For groups from F10 to F40 included fixing kit for wheel bolts sizes 17 and 19.

For groups F41 and F51 sizes 19 and 21. On request, kit for sizes 17,19,21 and 22 are available in packagings, including 1 set per size.

Por grupos de F10 a F40 incluido kit de fixacion a la rueda en tamaño medidas 17 y 19.
Por grupos F41 y F51 medidas 19 y 21. Sobre pregunta, son disponibles kit en medidas 17,19,21 y 22 en cajas de 1 juego por cada medida.

Item code *Código de paquete*
QK17
QK19
QK21
QK22

Group *Grupo*
F10
F20
F30
F40
F41
F51

* Recommended for : *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 8 9 **10+**	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10

* For SUV and Crossover having a max. weight of 2500 Kg.
Para SUV y Crossover con peso max de 2500 Kg.

PRESTIGE
Clack&Go™

Self-tensioning and self-centring 9 mm chain by means of two automatic ratchets. Without metal components in touch with the rims.

La cadena de 9 mm autotensora y autocentrante gracias a los dos tensionadores automaticos. Sin componentes metalicos en contacto con las llantas.

Clack&Go™ Technology



1. Special black finish. Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
   Acabado negro especial. Eslabones de dimensiones reducidas, de acero cementado de alta calidad.
2. Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection. Clack&Go™ technology. Patented
   Dispositivo para el autotensado y autocentrado, fácil y rápido de usar, equipado con proteccion por los dedos. Tecnología Clack&Go™. Patentado
3. Plastic housings for retaining the metal components.
   Caixas en plastico por cubrir los elementos metalicos.
4. Without any parts that cut across the rim.
   Sin elementos que atraviesan la llanta.

9mm | Tecnologia Clack&Go | LOW | ABS | TC








PRESTIGE
Clack&Go™



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *4 pares de cadenas en caja de cartón.*

Group *Grupo*
2
3
4
4A
5
6
6A
7
8
9
10
11
12
13
14

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 8 9 **10**	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10






SETTE
Clack&Go™

Self-tensioning and self-centring 7 mm chain.
The only one allowing a true reduced dynamic size by means of two automatic tensioners.Without metal components in touch with the rims.

La cadena de 7 mm autotensora y autocentrante.
La unica que permite, gracias a los dos tensionadores automaticos, una efectiva dimension dinamica reducida.
Sin componentes metalicos en contacto con las llantas.

M45

Clack&Go™ Technology



1. True 7 mm size, made of high quality hardened steel.
   7mm eslabones en acero cementado de calidad superior.
2. No need for chain retensioning thanks to the automatic tensioning and centering device, easy and fast, equipped with finger protection. Clack&Go®Technology.Patented.
   No necesita de tensar la cadena gracias al dispositivo automatico de autotension y autocentrante, facil y rapido, equipado con proteccion dedos. Tecnología Clack&Go™. Patentado
3. Plastic housings for retaining the metal components.
   Caixas en plastico por cubrir los elementos metalicos.
4. Without any parts that cut across the rim.
   Sin elementos que atraviesan la llanta.









Group *Grupo*
L040
L045
L050
L060
L065
L070
L080
L090
L100
L110
L120
L130
L140

Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *4 pares de cadenas en caja de cartón.*

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 8 9 **10**	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10






ATTIWA
Clack&Go™

Self-tensioning and self-centring 9 mm chain by means of two automatic ratchets. Maximum driving comfort.
Without any parts that cut across the rim.


La cadena de 9 mm autotensora y autocentrante gracias a los dos tensionador automaticos. Máximo confort al volante.
Sin elementos que atraviesan la llanta.

M43









1. Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
   Eslabones de dimensiones reducidas, de acero cementado de alta calidad.
2. Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection.
   Clack&Go™ technology. Patented
   Dispositivo para el autotensado y autocentrado, fácil y rápido de usar, equipado con proteccion por los dedos.
   Tecnología Clack&Go™. Patentado
3. Without any parts that cut across the rim.
   Sin elementos que atraviesan la llanta.











ADAC Motorwelt 12/2011
Test di 12 catene da neve
WEISSENFELS
Clack & Go Attiwa
Catena da neve
buono
ADAC Test



ATTIWA
Clack&Go™

The snowchain Attiwa with Clack & Go™ technology is suggested by Touring Clubs in Switzerland, Austria and Germany.
Las cadena Attiwa con tecnologia Clack & Go™ es aconsejada par los Touring Clubs en Suiza, Austria y Alemania.



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *4 pares de cadenas en caja de cartón.*

Group *Grupo*
2
3
4
4A
5
6
6A
7
8
9
10
11
12
13

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
(car)	7 8 9 **10**	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10









UNIQA Clack&Go™

Self-tensioning 9 mm chain by means of the automatic ratchet. Maximum driving comfort. Without any parts that cut across the rim.

La cadena de 9 mm autotensante gracias al tensionador automatico. Máximo confort al volante. Sin elementos que atraviesan la llanta.

M32

Clack&Go™ Technology



1. Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
   Eslabones de dimensiones reducidas, de acero cementado de alta calidad.
2. Faster and easier tensioning device equipped with finger protection. Clack&Go™ technology. Patented
   Dispositivo para el autotensado, fácil y rápido de usar, equipado con proteccion por los dedos. Tecnología Clack&Go™. Patentado
3. Without any parts that cut across the rim.
   Sin elementos que atraviesan la llanta.



UNIQA Clack&Go™



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *4 pares de cadenas en caja de cartón.*

Group *Grupo*
L020
L030
L040
L045
L050
L060
L065
L070
L080
L090
L100
L110
L120
L130
L140

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
(car)	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10



















TECNA

Light.Yet tough 9 mm chain for all cars, maximum driving comfort.

La cadena de 9 mm para todos los automóviles, ligera y resistente,máximo confort al volante.

M30

1. Polymer auto-locking device.
   Dispositivo de cierre autoblocante de polímero.
2. Reduced height links in high quality, case-hardened steel.
   Eslabones de dimensiones reducidas, de acero cementado de alta calidad.
3. Stretch rubber handle with ergonomic grip.
   Manilla de goma elástica con empuñadura ergonómica.

TECNA



Pack: 4 pairs of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *4 pares de cadenas en caja de cartón.*

Group *Grupo*
1
1A
2
3
4
4A
5
6
6A
7
8
9
10
11
12
13

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 **8** 9 10	7 8 **9** 10	7 8 **9** 10






WEISSSOCK

Anti-wheelslip device in technical fabric.
Easy to fit and remove, maximum driving comfort.

Dispositivo antiresbalamiento de tejido técnico.
Fácil de montar y desmontar, máximo confort al volante.

WSK

1. Tread in technical fabric with tough,multi-filament thread.
   Banda de rodadura de tejido técnico con hilo multifilamento de alta tenacidad.
2. Raised ribbing giving high traction capacity.
   Cordonado en relieve con alta capacidad de adherencia.
3. Mesh in special, tough fabric.
   Red de tejido especial de alta resistencia.
4. High visibility handles with reinforced stitching for centring and removal.
   Manillas de alta visibilidad para el centrado y el desmontaje de costura reforzada.

WEISSSOCK is an emergency device that is not a substitute for chains where these are compulsory.

WEISSSOCK es un dispositivo de emergencia que no sustituye las cadenas en caso de uso obligatorio.



WEISSSOCK



Pack: 4 pairs of WSK in cardboard master pack.
Embalaje: *4 pares deWSK en caja de cartón.*

Group *Grupo*
69
71
73
74
76
77
79
80
81
83
85
87
93

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 **8** 9 10	7 **8** 9 10	7 8 9 **10**



SUV
Clack&Go™

Chain created for the SUV generation.
Automatic centring and tensioning by means of two automatic ratchets.
Without any parts that cut across the rim.

La cadena nacida para la generación de los SUV.
Autocentrado y autotensado gracias a los dos tensionadores automaticos.
Sin elementos que atraviesan la llanta.

R T S

Clack&Go™ Technology

1. Special black finish.
Compact links in high quality, case-hardened steel.
Acabado negro especial.
Eslabones compactos de acero cementado de alta calidad.

2. Faster and easier pre-tensioning and self-centring device equipped with finger protection.
Clack&Go™ technology. Patented
Dispositivo para el autotensado y autocentrado, fácil y rápido de usar, equipado con proteccion por los dedos.
Tecnología Clack&Go™. Patentado

3. Without any parts that cut across the rim.
Sin elementos que atraviesan la llanta.











SUV
Clack&Go™



Pack: 2 pairs of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *2 pares de cadenas en caja master de cartón.*

Group *Grupo*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12A
12B
12C

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 8 9 **10**	7 8 9 **10**	7 **8** 9 10






REX TR

Quick fitting chain with professional performance.
Ideal for Minibuses, pick-ups, 4X4s and light transport vehicles.

La cadena de montaje rápido con prestaciones profesionales.
Ideal para minibuses, camionetas, todoterreno y transporte ligero.

R T R

1. Steel core inner cable with protective polymer coating.
   Cable interior con alma en acero y recubrimiento en polimero.
2. Stretch rubber handle with ergonomic grip.
   Manilla de goma elástica con empuñadura ergonómica.
3. Compact, "D"-section links in high quality, case-hardened steel.
   Eslabones compactos, con sección a forma de "D", de acero cementado de alta calidad.
4. Auto-locking device.
   Dispositivo de cierre autoblocante.

17mm ABS TC

TÜV SÜD

EINSATZBEREICH PKW
V 5117
GEPRÜFT
N. 2006 293

REX TR



Pack: 1 pair of chains in cardboard master pack.
Embalaje: *1 par de cadenas en caja de cartón.*

Group *Grupo*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12A
12B
12C
13
14
15
16

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 **8** 9 10	7 8 9 **10**	7 **8** 9 10






TRANSPORT XT

Light chain, easy to handle.
Superior performance due to the reinforcement links.

Cadena ligera y maniobrable.
Prestaciones superiores gracias a la presencia de los eslabones de refuerzo.

T S X



1. Large number of diamond patterns for more grip.
   Alto número de rombos como garantía de mayor adherencia.
2. "D" section links in high quality alloy steel fitted with reinforcement links.
   Eslabones de sección a "D" de acero aleado de alta calidad provistas de eslabones de refuerzo.
3. Reversed use in order to increase life length.
   Reversible por subir la vida de utilizacion.







Pack - *Embalaje:*
1 pair of chains in each single sac packed in carton master boxes for groups:
1/2 juego de cadenas de nieve una bolsa dentro una caja de carton por los grupos: 118 - 119 - 122 - 124 - 125 - 126 - 127 - 1126.

1/2 pair of chains in each single sac packed in carton master boxes for groups:
1/2 juego de cadenas de nieve una bolsa dentro una caja de carton por los grupos: 129 - 131 - 132 - 136 - 140 - 141 - 142- 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 305 - 306 - 310 - 311 - 312 - 1410 - 1430.

Group *Grupo*	ø mm
118	4,5
119	4,5
122	4,5
124	4,5
125	4,5
126	4,5
127	4,5
129	4,5
131	5,5
132	5,5
136	5,5
140	5,5
141	5,5
142	6,5
143	6,5
144	6,5
145	6,5
146	6,5
147	6,5
305	6,5
306	6,5
310	6,5
311	6,5
312	6,5
1126	4,5
1410	5,5
1430	6,5

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 8 **9** 10	7 **8** 9 10	7 8 **9** 10



TRANSPORT T

Light chain, easy to handle.
Excellent performance and strength/convenience ratio.

Cadena ligera y maniobrable.
Óptima relación entre prestaciones, robustez y practicidad.

T S T



1. Large number of diamond patterns for more grip.
   Alto número de rombos como garantía de mayor adherencia.
2. "D" section links in high quality alloy steel.
   Eslabones de sección a "D" de acero aleado de alta calidad.
3. Reversed use in order to increase life length.
   Reversible por subir la vida de utilizacion.







Pack - *Embalaje*:
1 pair of chains in each single sac packed in carton master boxes for groups:
1/2 juego de cadenas de nieve una bolsa dentro una caja de carton por los grupos: 118 - 119 - 122 - 124 - 125 - 126 - 127 - 1126.

1/2 pair of chains in each single sac packed in carton master boxes for groups:
1/2 juego de cadenas de nieve una bolsa dentro una caja de carton por los grupos: 129 - 131 - 132 - 136 - 140 - 141 - 142- 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 305 - 306 - 310 - 311 - 312 - 1410 - 1430.

Group *Grupo*	ø mm
118	4,5
119	4,5
122	4,5
124	4,5
125	4,5
126	4,5
127	4,5
129	4,5
131	5,5
132	5,5
136	5,5
140	5,5
141	5,5
142	6,5
143	6,5
144	6,5
145	6,5
146	6,5
147	6,5
305	6,5
306	6,5
310	6,5
311	6,5
312	6,5
1126	4,5
1410	5,5
1430	6,5

Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 **8** 9 10	7 8 **9** 10	7 **8** 9 10



SECTORS

The solution for occasional use in light snow conditions.
Easy to fit.

La solución para usos ocasionales en firmes con poca nieve.
Fácil da montar y desmontar.

S 2 5



1. Connection by means of a pin and bolt.
   Conexión mediante perno y bulón.
2. Links in high quality alloy steel.
   Eslabones de acero aleado de alta calidad.
3. Reversed use in order to increase life length.
   Reversible por subir la vida de utilizacion.
4. Connecting plate for ladder chain elements.
   Plaqueta de connección por los elementos de la cadena.

SECTORS



Pack: 6 pcs per bag.
Embalaje: 6 *sectors/ bolsa.*

Group *Grupo*
D


Recommended for: *Aconsejada para:*	Ease of fitting *Facilidad de montaje*	Traction capacity *Capacidad de tracción*	Driving comfort *Confort de conducción*
	7 8 9 10	**7** 8 9 10	7 **8** 9 10





Suggestions for use
Consejos por l'utilizacion


For passenger cars, SUV, 4WD and Vans.
1 Before buying chains, make sure that the car's tyre size is shown on the pack labe
2 Always carefully read information relating to snow chains in the vehicle "Use and maintenance manual" to check whether there are any limitations to use of chains.
It is advisable to try out fitting and removing the snow chains at least once in a comfortable, dry place, before using them, in order to check that they fit properly on the tyres and to practice fitting them.
3 Fit the snow chains on the drive wheels.
If you have a 4 wheel drive vehicle, chains must be fitted on all four wheels.
4 Do not exceed a speed of 50 km/h when chains are fitted.
5 When it is necessary to use snow chains, try to fit them in a safe place, well away from the carriageway and, if possible, with the car on a level surface.(Remember to wear an approved reflective waistcoat).
6 With conventional chains, it is necessary to stop after driving about 100 metres to retension them. This operation is not necessary when using Weissenfels patented, self-tensioning chains with "Clack&Go™" technology (M90, M45, M44, M43, M32 and RTS) .
7 Drive smoothly and try to change gear as little as possible. Always avoid taking bends at excessive speed, dangerous overtaking, sudden acceleration and sharp braking.
8 On icy roads, chains loose their effectiveness: you should therefore drive slowly, using the gears for braking.
9 On reaching a road surface that is free of snow, drive at a moderate speed to avoid damage to the car due to vibrations.
10 Remove the chains as soon as possible to avoid premature wear.Always check the condition of the chains before using them. In the event of any defect, stop immediately and remove the chains.
11 To keep the chains in good condition, wash them under running water after use and allow them to dry at ambient temperature before placing them back in their pack.





Para coches, SUV, 4x4 y furgonetas.
1 *Antes de comprarlas, controlar que las dimensiones de los neumáticos del automóvil estén indicadas en la etiqueta del embalaje.*
2 *Leer siempre con atención el "Manual de uso y mantenimento"*
del vehiculo, con referencia a las cadenas de nieve, para conoscer sus limites de uso.
Se aconseja hacer una prueba de montaje y desmontaje de las cadenas de nieve antes de usarlas, en un lugar cómodo y seco para comprobar la adaptación correcta al neumático y ejercitarse en las operaciones de montaje.
3 *Montar las cadenas de nieve sobre las ruedas motrices.*
4 *Para un coche con cuatro ruedas motrices, montar las cadenas en las cuatro ruedas.*
En caso de utilizacion de las cadenas se debe conduzir a una velocidad max. de 50 Km/h.
5 *Cuando es necesario utilizar las cadenas de nieve, tratar de montarlas en un lugar seguro, fuera de la calzada y posiblemente con el automóvil detenido sobre una superficie nivelada.(Ponerse siempre el chaleco reflectante homologado).*
6 *Con cadenas tradicionales es necesario detenerse después de 100 metros para volverlas a tensar. Esta operación se evita si se utiliza la tecnología Clack&Go™ (M90, M45, M44, M43, M32 y RTS) las cadenas de autotensado patentadas Weissenfels.*
7 *La conducción del vehículo debe ser suave y hay que tratar de limitar al máximo los cambios de marcha. Deben evitarse las curvas tomadas a velocidad excesiva, adelantamientos arriesgados, aceleraciones bruscas y frenadas repentinas.*
8 *En caso de hielo debido al congelamiento de agua presente en la calzada, las cadenas son poco eficaces: avanzar a velocidad muy baja y frenar con las marchas.*
9 *Cuando se llega al asfalto sin nieve, proceder a velocidad moderada para evitar daños en el automóvil provocados por las vibraciones.*
10 *Desmontar las cadenas apenas posible para evitar su desgaste prematuro. Por lo tanto, verificar siempre el estado de desgaste de las cadenas antes del uso. Si se nota cualquier tipo de defecto, detenerse inmediatamente y desmontar las cadenas.*
11 *Para conservar las cadenas perfectamente, lavarlas con agua corriente después del uso y dejarlas secar a temperatura ambiente antes de guardarlas en su embalaje.*

For truck and buses.
1 Tyre information given relates to the sizes and requirements of ISO and ETRTO (European) standards at the date of manufacture. In the case of retread tyres and dual-wheel tyres with non-standard distance between the tyres, suitability cannot be guaranteed.
2 When purchasing chains, please carefully read your vehicle manufacturer's recommendations on the use of snow chains in the "Use and Maintenance" handbook. Please also follow any other special instructions given by the manufacturer.
3 Do not exceed a speed of 50 km/h when chains are fitted.
4 On mountain roads, particularly when travelling downhill, an additional pair of chains must be fitted on the vehicle's steering axle. Chains must be fitted on the drive axle and on the penultimate axle of the trailer.
5 To obtain maximum service life and optimise performance, the chains should be inverted (turned over) when one side shows a wear level of about 40% of the link section. When a wear level of about 40% is also reached on the other side of the chain, functional safety is no longer guaranteed and the chain must no longer be used.
6 Reinforcement links in case-hardened, fine grain, alloy steel provide excellent resistance to wear and breakage. These links are designed with a special profile that has no sharp edges, to ensure a better fit over the tyre. The chain can be inverted, for use on both sides.
7 The "D" section links in high quality alloy steel, subjected to a special case-hardening treatment, ensure excellent grip, a long service life and allow the chain to be inverted on the tyre. In order to increase grip and durability, chains for severe duty are fitted with reinforcement links .





Above are some tips for the use of snow chains: however always refer to the instruction manual of your chains before using them.

Para camiónes y autobúses.
1 *Las indicaciones de los neumáticos se remiten a las dimensiones y a las disposiciones previstas por las normas ISO y ETRTO (estándar europeo) en vigor el día de su fabricación. En el caso de neumáticos recubiertos y neumáticos gemelos con distancia entre los ejes de los neumáticos no de serie, la adaptabilidad no siempre puede garantizarse.*
2 *Al comprar las cadenas, se ruega leer atentamente las recomendaciones del fabricante del automóvil sobre el uso de las cadenas de nieve descritas en el "Manual de uso y mantenimiento".*
3 *En caso de utilizacion de las cadenas se debe conduzir a una velocidad max. de 50 Km/h.*
4 *En los caminos de montaña, tanto en subida como en bajada, es necesario montar un par de cadenas adicional en el eje de dirección del vehículo. Las cadenas deben ser montadas en el eje motriz y en el penúltimo eje del remolque.*
5 *Para conseguir una duración ideal y para optimizar el rendimiento, las cadenas deben ser dadas vuelta después de haber constatado que el desgaste de un lado de la sección de los eslabones corresponde aproximadamente al 40%. Cuando el mismo desgaste del 40% se compruebe también del otro lado, las cadenas no serán seguras y habrá que cambiarlas.*
6 *Los eslabones de refuerzo en aleación de acero cementado de grano fino garantizan una óptima resistencia al desgaste y a la ruptura. Los eslabones están diseñados con un perfil especial y sin aristas vivas para una mejor adaptación al neumático. La cadena puede darse vuelta y usarse de los dos lados.*
7 *Los eslabones con sección a forma de "D" de acero aleado de alta calidad, sometidos a tratamiento especial de cementación, garantizan óptima sujeción, larga duración y reversibilidad de las cadenas en el neumático. Para aumentar la adherencia y la durabilidad, las cadenas destinadas a usos extremos están provistas de eslabones de refuerzo .*

Junto aqui pueden buscar algunos consejos para el uso de cadenas para la nieve: por favor consulte siempre el manual de instrucciones antes de utilizar sus cadenas de nieve.

Weissenfels style, in every point of sale.

En cada punto de venta, el estilo firmado Weissenfels.

Floor display stand.
A practical tool whose elongated shape (measuring only 40x75x185h cm) takes up very little space, can be quickly assembled and gives the possibility of displaying up to 12 chains. It makes it easy for customers to choose and brings them into direct contact with the product. Fitted with wheels for easy moving, at the end of the season it can be put away in the warehouse, taking up only 40x25 cm of floor space.

Totem
Ensure the best presentation of Weissenfels brand name on point of sale. Foldable, easy clic opening. Ground dimension of 30 x 50 cm with a height of 180 cm.

Snow chains box.
Bright colors and innovative design for Weissenfels packagings which include two separate plastic bags in order to keep chains separate and avoid entanglement. Packaging with 4 sets of snow chains in master carton box.





Expositor apoyado en el suelo.
Instrumento práctico y poco voluminoso (sólo 40x75x185h cm) por su forma esbelta y de montaje inmediato, ofrece la posibilidad de exponer hasta 12 cadenas. Facilita la elección del cliente y lo invita al contacto directo con el producto. Está provisto de ruedas para el desplazamiento, al final de la temporada puede ser guardado en el almacén; el espacio ocupado es -de sólo 40x25 cm.

Totem
Permite una presentacion superior de la marca Weissenfels dentro el punto de venta. Se plega, y se monta con un clic. Abierto lleva una dimension de 30 x 50 cm y una altura de 180 cm.

Maletas por cadenas de nieve.
Colores.brillantes y design. de inovación por las maletas Weissenfels que salen con dos bolsas en plastico por dejar las cadenas separadas y evitar asi sus enredo.Embalaje de 4 juegos de cadenas en carton master.

QUATTRO M90 - LIST BY CHAIN GROUP/ *LISTA POR GRUPO CADENA*

Gr.	13”	14”	15”	16”	17”	18”	19”	20”	21”	22”
F10	175/75 - 185/70 - 195/65 - 195/70 - 205/65 - 215/60 - 225/60 -	175/70 - 185/65 - 195/60 - 205/60 - 215/55 - 225/55 -	175/60 - 185/55 - 185/60 - 195/55 - 205/50 - 215/50 - 225/45 - 235/45 - 245/45 -	175/55 - 185/50 - 195/50 - 205/45 - 215/45 - 225/40 - 245/40 - 255/35 -	195/40 - 205/40 - 215/40 - 225/35 - 245/35 -	225/30 -				
F20	175/80 - 185/75 - 185/80 - 195/75 - 205/70 - 235/60 -	175/75 - 185/70 - 195/65 - 205/65 - 215/60 - 225/60 -	175/65 - 185/65 - 195/60 - 205/55 - 215/55 - 225/50 - 235/50 - 255/45 - 265/45 - 285/40 - 345/35 -	175/60 - 185/55 - 195/55 - 205/50 - 215/50 - 225/45 - 235/45 - 245/45 - 255/40 - 265/40 -	175/55 - 195/45 - 205/45 - 215/45 - 225/40 - 235/40 - 255/35 - 265/35 - 275/35 -	205/40 - 215/35 - 225/35 - 235/35 - 255/30 - 265/30 -	225/30 -			
F30	195/80 - 205/75 -	175/80 - 185/75 - 195/70 - 205/70 - 215/65 - 235/60 -	175/70 - 175/75 - 185/70 - 195/65 - 205/60 - 215/60 - 225/55 - 235/55 - 245/50 - 265/50 -	185/60 - 185/65 - 195/60 - 205/55 - 215/55 - 225/50 - 235/50 -	205/50 - 225/45 - 235/45 - 245/40 - 255/40 - 265/40 -	205/45 - 215/40 - 225/40 - 235/40 - 245/35 - 255/35 - 265/35 - 285/30 - 295/30 -	215/35 - 225/35 - 245/30 - 255/30 - 265/30 - 305/25 - 315/25 -	225/30 - 275/20 -		
F40	205/80 -	185/80 - 195/75 - 195/80 - 205/75 - 215/70 - 245/60 -	175/80 - 185/75 - 195/70 - 205/65 - 205/70 - 215/65 - 225/60 - 235/60 - 275/50 - 285/50 -	175/70 - 195/65 - 205/60 - 215/60 - 225/55 - 235/55 - 245/50 - 255/50 -	185/60 - 205/55 - 215/50 - 215/55 - 225/50 - 235/50 - 245/45 - 255/45 - 275/40 - 285/40 - 295/40 - 315/35 -	215/45 - 225/45 - 235/45 - 245/40 - 255/40 - 275/35 - 285/35 - 295/35 - 315/30 - 325/30 - 335/30 -	225/40 - 235/35 - 245/35 - 255/35 - 265/35 - 275/30 - 285/30 - 295/30 - 335/25 - 355/25 -	225/35 - 245/30 - 255/30 - 285/25 - 295/25 - 305/25 -		
F41		205/80 - 215/75 - 215/80 - 225/70 - 225/75 - 235/70 - 265/60 -	185/80 - 195/75 - 195/80 - 205/75 - 215/70 - 215/75 - 225/65 - 225/70 - 245/60 - 255/60 - 275/55 - 295/50 -	175/80 - 185/75 - 195/70 - 195/75 - 205/65 - 205/70 - 215/65 - 225/60 - 225/65 - 235/60 - 245/55 - 245/60 - 255/55 - 265/50 - 295/50 -	185/65 - 185/70 - 205/60 - 205/65 - 215/60 - 225/55 - 225/60 - 235/55 - 245/50 - 245/55 - 255/50 - 275/45 -	205/55 - 215/50 - 215/55 - 225/50 - 235/50 - 245/45 - 245/50 - 255/45 - 275/40 - 285/40 - 295/40 - 345/35 -	235/40 - 235/45 - 245/40 - 245/45 - 255/40 - 275/35 - 275/40 - 285/35 - 295/35 - 345/30 -	225/40 - 245/35 - 245/40 - 255/35 - 265/35 - 275/30 - 275/35 - 285/30 - 345/25 -		
F51			205/80 - 215/80 - 225/75 - 235/70 - 235/75 - 245/70 - 255/65 - 255/70 - 275/60 -	195/80 - 205/75 - 205/80 - 215/70 - 215/75 - 225/70 - 235/65 - 235/70 - 255/60 - 255/65 - 275/60 -	205/70 - 215/65 - 215/70 - 225/65 - 235/60 - 235/65 - 245/60 - 255/55 - 255/60 - 275/50 - 275/55 -	225/55 - 225/60 - 235/55 - 235/60 - 245/55 - 255/50 - 255/55 - 265/50 - 275/45 - 275/50 - 285/45 - 295/45 -	225/55 - 235/50 - 245/50 - 255/45 - 255/50 - 265/45 - 275/45 - 285/40 - 285/45 - 295/40 - 345/35 -	235/45 - 245/45 - 255/40 - 255/45 - 265/40 - 275/40 - 285/35 - 285/40 - 295/35 - 315/35 - 335/30 -	245/35 - 255/35 - 275/35 - 285/30 - 285/35 - 295/35 - 325/30 -	265/30 - 285/30 - 295/25 - 295/30 -

Clack&Go Quattro can be used on vehicles having a max. weight of 2500 Kg.; max. size on tire 15 mm. We recommend to adjust the chain before use.
Clack&Go Quattro puede ser montada en vehículos con peso max de 2500 Kg; medida max sobre la rueda mm 15. Recomendamos de arreglar la cadena antes de la utilizar.

Each chain can adapt to various tyre sizes: the tables show the most common tyre types. Always check the vehicle's "Use and Maintenance Handbook" and try out the chains before use.
These tables prevail on any eventual contrasting information present on each single packaging. The range can be found on the pages concerning each single snow chain model
Cada cadena puede adaptarse a los distintos neumáticos; las tablas indican los neumáticos de uso más generalizado. Se recomienda controlar siempre el "Manual de uso y mantenimiento" del vehículo y probar las cadenas antes del uso. Las siguientes tablas dimensionales prevalecen sobre eventuales indicaciones contrarias en las cajas individuales de los productos. La gama se encuentra en las hojas de cada modelo de cadena de nieve.

PRESTIGE M44 - ATTIWA M43 - TECNA M30 - LIST BY CHAIN GROUP/ *LISTA POR GRUPO CADENA*

Gr.	10”	12”	13”	14”	15”	16”	17”	18”	19”
1	145 - 145/80 - 165/70 -	125 - 125/80 -							
1A	155 - 155/80 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/65 - 165/60 -	135/70 - 145/60 - 145/65 - 155/55 -	135/60 -					
2		145 - 145/80 - 155/70 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/60 - 155/65 - 165/55 - 165/60 - 175/50 - 175/55 -						
3		155 - 155/80 - 165/70 - 175/70 -	145 - 145/80 - 155/70 - 160/65 - 165/65 - 175/60 - 185/55 - 195/50 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/60 - 155/65 - 165/55 - 165/60 - 175/50 - 175/55 - 185/50 -	135/70 - 145/65 - 155/55 - 155/60 - 165/50 -				
4			155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/60 - 195/55 -	145 - 145/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 -	125 - 125/80 - 135 - 135/80 - 165/60 -				
4A				185/55 -	175/50 - 175/55 - 195/45 -				
5			165 - 165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/60 -	155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/60 - 195/55 - 205/50 -	145 - 145/80 - 155/65 - 155/70 - 175/60 - 185/50 -				
6			165/80 M+S- 175 - 175/80 - 185/70 - 185/75 - 195/65 - 205/60 -	165 - 165/75 - 165/80 - 175/70 - 175/75 - 185/65 - 195/60 - 205/55 -	155 - 155/80 - 165/65 - 165/70 - 175/65 - 185/55 - 195/50 - 205/45 - 215/45 -	185/50 - 195/45 -			
6A				185/70 -	185/60 - 195/55 -	195/50 -			
7			185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 205/70 -	175 - 175/80 - 185/75 - 195/65 - 205/60 -	165 - 165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/60 - 205/50 - 205/55 - 215/50 - 225/45 -	185/55 - 205/45 - 215/40 -	205/40 -		
8				185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 -	175 - 175/80 - 185/70 - 205/60 -	185/60 - 185/65 - 195/55 - 205/50 - 215/45 -	205/45 - 215/40 - 225/40 -		
9				195 - 195/80 - 205/70 - 215/65 - 225/55 - 225/60 -	185 - 185/80 - 195/65 - 195/70 - 205/60 M+S- 205/65 - 215/60 - 225/50 - 225/55 -	195/60 - 205/55 - 215/50 - 225/45 -	205/50 - 215/45 -		
10				215/70 - 225/70 - 235/60 -	195/75 - 205/65 M+S- 205/70 - 215/65 - 225/60 - 235/55 -	195/65 - 205/60 - 215/55 - 225/50 -	225/45 - 235/40 -	205/45 - 215/45 - 235/35 -	
11				245/60 -	215/70 - 225/65 - 235/60 -	205/65 - 215/60 - 225/55 - 235/50 - 245/45 -	205/55 - 215/50 - 215/55 - 225/50 - 235/45 - 245/40 - 255/40 -	225/40 - 225/45 - 235/40 -	235/35 -
12					225/70 - 245/60 - 265/50 -	215/65 - 225/60 - 245/50 -	235/50 - 245/45 -	255/35 -	225/40 -
13					235/70 - 255/60 - 275/50 -	225/65 - 235/60 - 245/55 - 255/50 -	225/55 - 225/60 - 235/55 - 255/45 - 265/40 - 275/40 -	235/45 - 235/50 - 245/40 - 245/45 - 255/40 - 255/45 - 265/35 -	225/45 - 245/35 - 245/40 - 255/35 -
14							245/50 - 245/55 -	245/50 - 265/40 - 275/35 - 285/30 - 285/35 - 295/30 -	245/45 - 255/40 - 265/30 - 265/35 - 275/30 -

The range can be found on the pages concerning each single snow chain model/ *La gama se encuentra en las hojas de cada modelo de cadena de nieve.*

SETTE M45 - UNIQA M32 - LIST BY CHAIN GROUP/ *LISTA POR GRUPO CADENA*

Gr.	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
L020	145 - 145/80 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/65 - 165/60 -						
L030	155 - 155/80 - 165/70 - 175/70 -	145 - 145/80 - 155/70 - 160/65 - 165/65 - 175/50 - 175/55 - 175/60 - 195/50 -	135 - 135/80 - 145/70 - 155/60 - 155/65 - 165/55 - 165/60 - 175/50 - 175/55 -	135/70 - 145/65 - 155/55 - 165/50 -				
L040		155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/55 - 185/60 - 195/55 -	145 - 145/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 185/50 -	125 - 125/80 - 135 - 135/80 - 155/60 -				
L045		175/70 - 185/65 -	165/70 - 185/55 -	155/65 - 165/60 - 175/50 - 175/55 -				
L050		165 - 165/80 - 185/70 - 195/60 -	155 - 155/80 - 165/75 - 175/65 - 185/60 - 195/55 - 205/50 -	145 - 145/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 185/50 - 195/45 - 205/45 -				
L060		175 - 175/80 - 185/75 - 195/65 - 205/60 -	165 - 165/80 - 175/70 - 185/65 - 195/60 -	155 - 155/80 - 165/70 - 175/65 - 185/55 - 195/50 - 215/45 -	185/50 - 195/45 -			
L065		195/70 - 205/65 -	175/75 - 185/70 - 205/55 -	175/70 - 185/60 - 195/55 - 205/50 -	195/50 - 205/45 - 215/40 -			
L070		185 - 185/80 -	175 - 175/80 - 185/75 - 195/65 - 195/70 - 205/60 -	165 - 165/80 - 185/65 - 195/60 - 205/55 - 215/50 - 225/45 -	185/55 - 185/60 -	205/40 -		
L080		205/70 -	185 - 185/80 - 205/65 - 215/60 - 225/55 -	175 - 175/80 - 185/70 - 195/65 - 205/60 - 225/50 -	185/65 - 195/55 - 195/60 - 205/50 - 215/45 - 225/45 -	205/45 - 215/40 - 225/40 -		
L090			195 - 195/80 - 205/70 - 215/65 - 225/60 -	185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 - 225/55 -	195/65 - 205/55 - 205/60 - 215/50 -	205/50 - 215/45 - 235/40 -	205/45 - 235/35 -	
L100			215/70 - 235/60 -	195/75 - 205/70 - 215/65 - 225/60 -	215/55 - 225/50 -	205/55 - 215/50 - 225/45 -	215/40 - 215/45 - 225/40 -	
L110			225/70 -	215/70 - 235/55 -	205/65 - 215/60 - 225/55 - 235/50 - 245/45 -	235/45 - 245/40 -	235/40 -	235/35 -
L120			245/60 -	225/65 - 235/60 -	215/65 - 225/60 - 245/50 -	215/55 - 225/50 - 245/45 - 255/40 -	225/45 - 255/35 -	225/40 -
L130				225/70 - 235/70 - 245/60 - 265/50 -	225/65 - 235/60 - 245/55 - 255/50 -	215/60 - 225/55 - 225/60 - 235/50 - 245/50 - 255/45 - 265/40 -	235/45 - 245/40 - 245/45 - 255/40 - 265/35 -	225/45 - 245/35 - 245/40 - 255/35 -
L140				255/60 - 275/50 -		235/55 - 275/40 -	235/50 - 255/45 - 265/40 - 275/35 - 285/30 - 285/35 - 295/30 -	255/40 - 265/35 - 275/30 -

The range can be found on the pages concerning each single snow chain model/ *La gama se encuentra en las hojas de cada modelo de cadena de nieve.*

WEISSSOCK WSK - LIST BY CHAIN GROUP/ *LISTA POR GRUPO CADENA*

Gr.	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
69	135 - 135/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 195/55 -	155/60 - 175/55 - 185/50 -					
71	145 - 145/80 - 165/70 - 175/65 -	145/70 - 155/65 - 165/60 - 185/55 - 205/50 -	175/50 - 195/45 -				
73	175/70 - 185/65 - 205/60 -	135 - 165/65 - 195/55 -	175/55 - 195/50 -	205/40 -			
74	155 - 155/80 - 195/65 -	145 - 145/80 - 165/70 - 175/65 - 185/60 - 205/55 -	155/65 - 165/60 - 185/55 - 205/50 -	195/45 - 215/40 -			
76	165 - 165/80 - 185/70 - 205/65 -	185/65 - 195/60 -	135 - 135/80 - 155/70 - 165/65 - 175/60 - 195/55 - 215/50 -	185/50 - 205/45 -	205/40 -		
77	175 - 175/80 - 195/70 -	155 - 155/80 - 165/75 - 175/70 - 195/65 - 205/60 - 225/55 -	175/65 - 185/60 - 205/55 - 225/50 -	185/55 - 195/50 - 205/50 - 215/45 - 225/45 -	195/45 - 215/40 - 225/40 -	215/35 -	
79	205/70 -	165 - 165/80 - 175/75 - 185/70 - 205/65 - 215/60 -	185/65 - 195/60 -	195/55 - 215/50 -	205/45 - 235/40 -	205/40 - 225/35 - 235/35 -	
80	185/80 -	185/75 - 195/70 - 215/65 - 225/60 -	175/70 - 195/65 - 205/60 - 225/55 -	205/55 - 225/50 - 245/45 -	215/45 - 225/45 - 245/40 -		
81		175 - 175/80 - 205/70 - 235/60 -	165 - 185/70 - 205/65 - 215/60 - 235/55 -	195/60 - 215/55 - 235/50 -	205/50 - 215/50 - 235/45 - 255/40 -	225/40 - 235/40 - 255/35 -	235/35 -
83		185 - 185/80 - 215/70 -	195/70 - 215/65 - 225/60 -	195/65 - 205/60 - 225/55 - 245/50 -	205/55 - 225/50 - 245/45 -	215/45 - 225/45 - 245/40 -	245/35 -
85		195 - 195/80 - 225/70 -	205/70 - 235/60 -	175/75 - 215/60 - 220/60 - 235/55 -	215/55 - 235/50 - 255/45 -	235/45 - 255/40 -	225/40 - 255/35 -
87		205/80 -	185 - 185/80 - 195/75 - 215/70 - 225/65 - 245/60 -	185/75 - 205/65 - 215/65 - 225/60 - 245/55 -	225/55 -	245/45 -	225/45 - 245/40 -
93			225/80 - 235/75 - 255/70 -	235/70 - 255/65 - 215/75 -	235/65 - 255/60 - 275/55 -	255/55 - 285/50 -	255/50 - 275/45 - 285/45 -

SUV RTS - LIST BY CHAIN GROUP/ *LISTA POR GRUPO CADENA*

Gr.	14”	15”	380 mm	16”	17”	17.5”	18”	19”	20”	21”
1	165 - 165/75 - 165/80 -									
2	175 - 175/75 - 175/80 - 185/70 - 195/65 - 6.50 -									
3	185 - 185/75 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/65 - 7.00 -	165 - 165/80 - 175 - 175/80 - 195/65 - 205/60 - 6.40 -		205/50 -						
4	185/80 M+S- 195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 215/65 M+S- 215/70 - 6.70 -	185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 -	17 x 185 x	175 - 175/75 - 175/80 - 195/60 - 195/65 - 205/55 -	225/45 M+S-					
5	195/80 M+S- 205 - 205/75 - 205/80 - 245/60 -	195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 225/60 -		175/80 M+S- 185/75 - 195/70 - 195/75 - 205/60 - 205/65 - 215/55 - 215/60 -						
6	215 - 215/75 - 215/80 - 245/60 M+S- 7.50 -	205 - 205/80 - 215/70 - 215/75 - 225/65 - 225/70 - 235/60 - 245/60 - G.R78 -		185 - 185/80 - 195 - 195/75 M+S- 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 215/70 - 225/55 - 225/60 - 225/65 - 6.00 - 6.50 -	225/50 - 225/55 -		235/45 -			
7		215 - 215/80 - 225/75 - 235/70 - 255/60 - 7.00 - H.R78 -		215/70 M+S- 215/75 - 235/60 - 235/65 - 255/55 -	215/60 - 225/60 - 235/55 - 255/50 -	7.00 -	215/55 - 235/50 -	225/45 - 245/40 -		
8		225 - 225/80 - 235/75 - 245/70 - 255/65 -		195/85 - 205 - 205/80 - 215 - 215/80 - 225/70 - 245/60 - 255/60 - 7.00 -	225/65 - 235/55 M+S- 245/55 -		225/55 - 245/45 - 275/40 -	235/45 - 265/30 -		
9		275/60 - 30x9.50 -		225/75 - 235/70 -	225/70 - 235/60 -	205/75 - 8.00 -	235/55 - 245/50 - 255/45 -	225/55 - 235/50 - 275/35 -	255/35 -	
10		255/70 - 265/70 - 7.50 -		215/85 - 235/75 - 245/70 - 255/65 - 255/70 - 265/65 - 275/60 - 7.50 -	235/65 - 235/70 - 245/65 - 255/55 - 255/60 -	215/75 -	225/60 - 225/65 - 235/60 - 255/50 - 255/55 - 285/45 -	235/55 - 255/45 - 275/40 -		
11		10 - 255/75 - 265/75 - 275/70 - 31x10.5 -		235/80 - 235/85 - 245/75 - 255/75 - 285/65 -	245/70 - 255/60 M+S- 255/65 - 275/55 -	225/75 -	235/65 - 245/60 - 255/55 M+S-	255/50 - 275/45 -	255/45 - 275/40 - 285/35 -	
12						8.5 -				
12A		10 M+S- 265/75 M+S-		265/70 -	265/60 - 265/65 M+S- 265/70 - 275/55 M+S- 275/60 -		255/60 - 255/70 -	255/55 - 265/50 - 285/45 - 295/40 -	245/50 -	265/40 -
12B				265/75 - 275/70 - 285/70 -	255/75 - 265/70 M+S- 275/65 M+S- 285/60 -	235/75 - 245/70 -	265/60 - 265/70 M+S- 275/60 - 285/60 - 285/50 -	285/45 M+S-	255/50 - 265/50 - 275/45 - 295/40 -	265/45 - 285/35 - 295/35 -
12C				285/75 -	275/75 -	265/70 M+S-	275/65 -	275/55 -	275/60 - 275/50 - 285/50 - 315/35 -	

REX TR RTR - LIST BY CHAIN GROUP/ *LISTA POR GRUPO CADENA*

Gr.	14”	15”	380mm	16”	16.5”	17”	17.5”	18”	19”	19.5”	20”	21”	22.5”
1	165 - 165/75 - 165/80 -												
2	175 - 175/75 - 175/80 - 185/70 - 195/65 - 6.50 -												
3	185 - 185/75 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/65 - 7.00 -	165 - 165/80 - 175 - 175/80 - 195/65 - 205/60 - 6.40 -		205/50 -									
4	185/80 M+S- 195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 215/65 M+S- 215/70 - 6.70 -	185 - 185/80 - 195/70 - 205/65 - 215/60 -	17 x 185 x	175 - 175/75 - 175/80 - 195/60 - 195/65 - 205/55 -		225/45 M+S-							
5	195/80 M+S- 205 - 205/75 - 205/80 - 245/60 -	195 - 195/75 - 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 225/60 -		175/80 M+S- 185/75 - 195/70 - 195/75 - 205/60 - 205/65 - 215/55 - 215/60 -									
6	215 - 215/75 - 215/80 - 245/60 M+S- 7.50 -	205 - 205/80 - 215/70 - 215/75 - 225/65 - 225/70 - 235/60 - 245/60 - G.R78 -		185 - 185/80 - 195 - 195/75 M+S- 195/80 - 205/70 - 205/75 - 215/65 - 215/70 - 225/55 - 225/60 - 225/65 - 235/60 - 6.00 - 6.50 -		225/50 - 225/55 -		235/45 -					
7		215 - 215/80 - 225/75 - 235/70 - 255/60 - 7.00 - H.R78 -		215/70 M+S- 215/75 - 235/65 - 255/55 -		215/60 - 225/60 - 235/55 - 255/50 -	7.00 -	215/55 - 235/50 -	225/45 - 245/40 -				
8		225 - 225/80 - 235/75 - 245/70 - 255/65 -		195/85 - 205 - 205/80 - 215 - 215/80 - 225/70 - 245/60 - 255/60 - 7.00 -		225/65 - 235/55 M+S- 245/55 -		225/55 - 245/45 - 275/40 -	235/45 - 265/30 -				
9		275/60 - 30x9.50 -		225/75 - 235/70 -		225/70 - 235/60 - 235/65 -	205/75 - 8.00 -	225/60 - 225/65 - 235/55 - 245/50 - 255/45 - 285/45 -	225/55 - 235/50 - 275/35 -		255/35 -		
10		255/70 - 265/70 - 7.50 -		215/85 - 235/75 - 245/70 - 255/65 - 255/70 - 265/65 - 275/60 - 7.50 -		235/65 M+S- 235/70 - 245/65 - 255/55 - 255/60 -	215/75 -	235/60 - 255/50 - 255/55 -	235/55 - 255/45 - 275/40 -				
11		10 - 255/75 - 265/75 - 275/70 - 31x10.5 -		235/80 - 235/85 - 245/75 - 255/75 - 285/65 -		245/70 - 255/60 M+S- 255/65 - 275/55 -	225/75-	235/65 - 245/60 - 255/55 M+S-	255/50 - 275/45 -		255/45 - 275/40 - 285/35 -		
12							8.5 -						
12A		10 M+S- 265/75 M+S-		265/70 -		265/60 - 265/65 M+S- 265/70 - 275/55 M+S- 275/60 -		255/60 - 255/70 - 285/50-	255/55 - 265/50 - 285/45 - 295/40 -		245/50 -	265/40 -	
12B				265/75 - 275/70 - 285/70 -		255/75 - 265/70 M+S- 275/65 M+S- 285/60 -	235/75 - 245/70 -	265/60 - 265/70 M+S- 275/60 - 285/60 -	285/45 M+S-		255/50 - 265/50 - 275/45 - 295/40 -	265/45 - 285/35 - 295/35 -	
12C				285/75 -		275/75 -	265/70 M+S-	275/65 -	275/55 -		275/60 - 275/50 - 285/50 - 315/35 -		
13		8.25 -		8.25 -			9.5 -	7.00 - 7.50 -		245/70 - 8 -	6.50 - 7.00 -		
14		33X12.5 -			12 -					255/70 - 265/70 -			
15				9.00 -		8.25 -	10.00 -			275/70 - 9 - 9.5 -	7.50 - 8.00 -		8 -
16				11.00 -						285/70 -	225/90 - 8.25 - 9.5 -		255/70 - 9 -

SNOW CHAINS FOR PASSENGERS CARS, SUV AND 4X4/ *CADENAS DE NIEVE PARA COCHES, SUV Y 4X4* - LIST BY TIRE SIZE / *LISTA POR DIMENSION NEUMÁTICO*

Each chain can adapt to various tyre sizes: the tables show the most common tyre types. Always check the vehicle's "Use and Maintenance Handbook" and try out the chains before use.
These tables prevail on any eventual contrasting information present on each single packaging. Clack&Go Quattro can be used on vehicles having a max. weight of 2500 Kg.; max. size on tire 15 mm. We recommend to adjust the chain before use.

Cada cadena puede adaptarse a los distintos neumáticos; las tablas indican los neumáticos de uso más generalizado. Se recomienda controlar siempre el "Manual de uso y mantenimiento" del vehículo y probar las cadenas antes del uso. Las siguentes tablas dimencionales prevalecen sobre eventuales indicaciones contrarias en las cajas individuales de los productos.Clack&Go Quattro puede ser montada en vehiculos con peso max de 2500 Kg; medida max sobre la rueda mm 15. Recomendamos de arreglar la cadena antes de la utilizar.

Dimension tyre / *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
145	**10**						1			
145/80							1			
155							1A			
155/80							1A			
165/70							1			
125	**12**						1			
125/80							1			
135							1A			
135/80							1A			
145			2		2	L020	2			
145/70							1A			
145/80			2		2	L020	2			
155			3		3	L030	3			
155/65							1A			
155/70			2		2		2			
155/80			3		3	L030	3			
165/60							1A			
165/70			3		3	L030	3			
175/70			3		3	L030	3			
135	**13**		2		2	L020	2	69		
135/70							1A			
135/80			2		2	L020	2	69		
145			3		3	L030	3	71		
145/60							1A			
145/65							1A			
145/70			2		2	L020	2			
145/80			3		3	L030	3	71		
155			4	L040	4	L040	4	74		
155/55							1A			
155/60			2		2		2			
155/65			2		2	L020	2			
155/70			3		3	L030	3	69		
155/80			4	L040	4	L040	4	74		
160/65			3		3	L030	3			
165			5	L050	5	L050	5	76		
165/55			2		2		2			
165/60			2		2	L020	2			
165/65			3		3	L030	3	69		
165/70			4	L040	4	L040	4	71		
165/80			5	L050	5	L050	5	76		
165/80 M+S			6		6		6			
175			6	L060	6	L060	6	77		
175/50			2		2	L030	2			
175/55			2		2	L030	2			
175/60			3		3	L030	3	69		
175/65			4	L040	4	L040	4	71		

Dimension tyre / *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
175/70	**13**		5	L045	5	L045	5	73		
175/75		F10								
175/80		F20	6	L060	6	L060	6	77		
185			7	L070	7	L070	7			
185/55			3	L040	3	L040	3			
185/60			4	L040	4	L040	4			
185/65			5	L045	5	L045	5	73		
185/70		F10	6	L050	6	L050	6	76		
185/75		F20	6	L060	6	L060	6			
185/80		F20	7	L070	7	L070	7	80		
195/50			3		3	L030	3			
195/55			4	L040	4	L040	4	69		
195/60			5	L050	5	L050	5			
195/65		F10	6	L060	6	L060	6	74		
195/70		F10	7	L065	7	L065	7	77		
195/75		F20								
195/80		F30								
205/60			6	L060	6	L060	6	73		
205/65		F10	7	L065	7	L065	7	76		
205/70		F20	7	L080	7	L080	7	79		
205/75		F30								
205/80		F40								
215/60		F10								
225/60		F10								
235/60		F20								
135	**14**		3		3	L030	3	73		
135/60							1A			
135/80			3		3	L030	3			
145			4	L040	4	L040	4	74		
145/70			3		3	L030	3	71		
145/80			4	L040	4	L040	4	74		
155			5	L050	5	L050	5	77		
155/60			3		3	L030	3	69		
155/65			3		3	L030	3	71		
155/70			4	L040	4	L040	4			
155/80			5	L050	5	L050	5	77		
165			6	L060	6	L060	6	79	1	1
165/55			3		3	L030	3			
165/60			3		3	L030	3	71		
165/65			4	L040	4	L040	4	73		
165/70			5	L045	5	L045	5	74		
165/75			6	L050	6	L050	6	77	1	1
165/80			6	L060	6	L060	6	79	1	1
175			7	L070	7	L070	7	81	2	2
175/50			3		3	L030	3			
175/55			3		3	L030	3	69		

Dimension tyre / *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
175/60	**14**		4	L040	4	L040	4			
175/65			5	L050	5	L050	5	74		
175/70		F10	6	L060	6	L060	6	77		
175/75		F20	6	L065	6	L065	6	79	2	2
175/80		F30	7	L070	7	L070	7	81	2	2
185			8	L080	8	L080	8	83	3	3
185/50			3	L040	3	L040	3	69		
185/55			4A	L045	4A	L045	4A	71		
185/60			5	L050	5	L050	5	74		
185/65		F10	6	L060	6	L060	6	76		
185/70		F20	6A	L065	6A	L065	6A	79	2	2
185/75		F30	7	L070	7	L070	7	80	3	3
185/80		F40	8	L080	8	L080	8	83	3	3
185/80 M+S									4	4
195			9	L090	9	L090	9	85	4	4
195/55			5	L050	5	L050	5	73		
195/60		F10	6	L060	6	L060	6	76		
195/65		F20	7	L070	7	L070	7	77	2	2
195/70		F30	8	L070	8	L070	8	80	3	3
195/75		F40							4	4
195/80		F40	9	L090	9	L090	9	85	4	4
195/80 M+S									5	5
205									5	5
205/50			5	L050	5	L050	5	71		
205/55			6	L065	6	L065	6	74		
205/60		F10	7	L070	7	L070	7	77		
205/65		F20	8	L080	8	L080	8	79	3	3
205/70		F30	9	L090	9	L090	9	81	4	4
205/75		F40							5	5
205/80		F41						87	5	5
215									6	6
215/55		F10								
215/60		F20	8	L080	8	L080	8	79		
215/65		F30	9	L090	9	L090	9	80	3	3
215/65 M+S									4	4
215/70		F40	10	L100	10	L100	10	83	4	4
215/75		F41							6	6
215/80		F41							6	6
225/55		F10	9	L080	9	L080	9	77		
225/60		F20	9	L090	9	L090	9	80		
225/70		F41	10	L110	10	L110	10	85		
225/75		F41								
235/60		F30	10	L100	10	L100	10	81		
235/70		F41								
245/60		F40	11	L120	11	L120	11		5	5
245/60 M+S									6	6
265/60		F41								
6.50									2	2
6.70									4	4
7.00									3	3
7.50									6	6
10	**15**								11	11
10 M+S									12A	12A

Dimension tyre / *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
125	**15**		4	L040	4	L040	4			
125/80			4	L040	4	L040	4			
135			4	L040	4	L040	4	76		
135/70			3		3	L030	3			
135/80			4	L040	4	L040	4	76		
145			5	L050	5	L050	5			
145/65			3		3	L030	3			
145/80			5	L050	5	L050	5			
155			6	L060	6	L060	6			
155/55			3		3	L030	3			
155/60			3	L040	3	L040	3			
155/65			5	L045	5	L045	5	74		
155/70			5	L050	5	L050	5	76		
155/80			6	L060	6	L060	6			
165			7	L070	7	L070	7	81	3	3
165/50			3		3	L030	3			
165/60			4	L045	4	L045	4	74		
165/65			6	L050	6	L050	6	76		
165/70			6	L060	6	L060	6			
165/80			7	L070	7	L070	7		3	3
175			8	L080	8	L080	8		3	3
175/50			4A	L045	4A	L045	4A	71		
175/55			4A	L045	4A	L045	4A	73		
175/60		F10	5	L050	5	L050	5	76		
175/65		F20	6	L060	6	L060	6	77		
175/70		F30	7	L065	7	L065	7	80		
175/75		F30								
175/80		F40	8	L080	8	L080	8		3	3
185			9	L090	9	L090	9	87	4	4
185/50			5	L050	5	L050	5			
185/55		F10	6	L060	6	L060	6	74		
185/60		F10	6A	L065	6A	L065	6A	77		
185/65		F20	7	L070	7	L070	7	79		
185/70		F30	8	L080	8	L080	8	81		
185/75		F40								
185/80		F41	9	L090	9	L090	9	87	4	4
195									5	5
195/45			4A	L050	4A	L050	4A	71		
195/50			6	L060	6	L060	6	73		
195/55		F10	6A	L065	6A	L065	6A	76		
195/60		F20	7	L070	7	L070	7	79		
195/65		F30	9	L080	9	L080	9	80	3	3
195/70		F40	9	L090	9	L090	9	83	4	4
195/75		F41	10	L100	10	L100	10	87	5	5
195/80		F41							5	5
205									6	6
205/45			6	L050	6	L050	6			
205/50		F10	7	L065	7	L065	7	74		
205/55		F20	7	L070	7	L070	7	77		
205/60		F30	8	L080	8	L080	8	80	3	3
205/60 M+S			9		9		9			
205/65		F40	9	L090	9	L090	9	81	4	4
205/65 M+S			10		10		10			

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIVA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
205/70	**15**	F40	10	L100	10	L100	10	85	5	5
205/75		F41							5	5
205/80		F51							6	6
215									7	7
215/45			6	L060	6	L060	6			
215/50		F10	7	L070	7	L070	7	76		
215/55		F20								
215/60		F30	9	L090	9	L090	9	81	4	4
215/65		F40	10	L100	10	L100	10	83	5	5
215/70		F41	11	L110	11	L110	11	87	6	6
215/75		F41							6	6
215/80		F51							7	7
225									8	8
225/45		F10	7	L070	7	L070	7			
225/50		F20	9	L080	9	L080	9	77		
225/55		F30	9	L090	9	L090	9	80		
225/60		F40	10	L100	10	L100	10	83	5	5
225/65		F41	11	L120	11	L120	11	87	6	6
225/70		F41	12	L130	12	L130	12		6	6
225/75		F51							7	7
225/80								93	8	8
235/45		F10								
235/50		F20								
235/55		F30	10	L110	10	L110	10	81		
235/60		F40	11	L120	11	L120	11	85	6	6
235/70		F51	13	L130	13	L130	13		7	7
235/75		F51						93	8	8
245/45		F10								
245/50		F30								
245/60		F41	12	L130	12	L130	12	87	6	6
245/70		F51							8	8
255/45		F20								
255/60		F41	13	L140	13	L140	13		7	7
255/65		F51							8	8
255/70		F51						93	10	10
255/75									11	11
265/45		F20								
265/50		F30	12	L130	12	L130	12			
265/70									10	10
265/75									11	11
265/75 M+S									12A	12A
275/50		F40	13	L140	13	L140	13			
275/55		F41								
275/60		F51							9	9
275/70									11	11
285/40		F20								
285/50		F40								
295/50		F41								
30x9.50									9	9
31x10.5									11	11
33X12.5										14
345/35		F20								
6.40									3	3

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIVA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
7.00	**15**								7	7
7.50									10	10
8.25										13
G.R78									6	6
H.R78									7	7
11.00	**16**									16
175									4	4
175/55		F10								
175/60		F20								
175/70		F40								
175/75								85	4	4
175/80		F41							4	4
175/80 M+S									5	5
185									6	6
185/50		F10	6	L060	6	L060	6	76		
185/55		F20	7	L070	7	L070	7	77		
185/60		F30	8	L070	8	L070	8			
185/65		F30	8	L080	8	L080	8			
185/75		F41						87	5	5
185/80									6	6
195									6	6
195/45			6	L060	6	L060	6	74		
195/50		F10	6A	L065	6A	L065	6A	77		
195/55		F20	8	L080	8	L080	8	79		
195/60		F30	9	L080	9	L080	9	81	4	4
195/65		F40	10	L090	10	L090	10	83	4	4
195/70		F41							5	5
195/75		F41							5	5
195/75 M+S									6	6
195/80		F51							6	6
195/85									8	8
205									8	8
205/40								73		
205/45		F10	7	L065	7	L065	7	76		
205/50		F20	8	L080	8	L080	8	77	3	3
205/55		F30	9	L090	9	L090	9	80	4	4
205/60		F40	10	L090	10	L090	10	83	5	5
205/65		F41	11	L110	11	L110	11	87	5	5
205/70		F41							6	6
205/75		F51							6	6
205/80		F51							8	8
215									8	8
215/40			7	L065	7	L065	7	74		
215/45		F10	8	L080	8	L080	8	77		
215/50		F20	9	L090	9	L090	9	79		
215/55		F30	10	L100	10	L100	10	81	5	5
215/60		F40	11	L110	11	L110	11	85	5	5
215/65		F41	12	L120	12	L120	12	87	6	6
215/70		F51							6	6
215/70 M+S									7	7
215/75		F51						93	7	7
215/80									8	8
215/85									10	10

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIVA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
220/60	**16**							85		
225/40		F10								
225/45		F20	9	L080	9	L080	9	77		
225/50		F30	10	L100	10	L100	10	80		
225/55		F40	11	L110	11	L110	11	83	6	6
225/60		F41	12	L120	12	L120	12	87	6	6
225/65		F41	13	L130	13	L130	13		6	6
225/70		F51							8	8
225/75									9	9
235/45		F20								
235/50		F30	11	L110	11	L110	11	81		
235/55		F40						85		
235/60		F41	13	L130	13	L130	13		7	6
235/65		F51							7	7
235/70		F51						93	9	9
235/75									10	10
235/80									11	11
235/85									11	11
245/40		F10								
245/45		F20	11	L110	11	L110	11	80		
245/50		F40	12	L120	12	L120	12	83		
245/55		F41	13	L130	13	L130	13	87		
245/60		F41							8	8
245/70									10	10
245/75									11	11
255/35		F10								
255/40		F20								
255/50		F40	13	L130	13	L130	13			
255/55		F41							7	7
255/60		F51							8	8
255/65		F51						93	10	10
255/70									10	10
255/75									11	11
265/40		F20								
265/50		F41								
265/65									10	10
265/70									12A	12A
265/75									12B	12B
275/60		F51							10	10
275/70									12B	12B
285/65									11	11
285/70									12B	12B
285/75									12C	12C
295/50		F41								
6.00									6	6
6.50									6	6
7.00									8	8
7.50									10	10
8.25										13
9.00										15
12	**16.5**									14
175/55	**17**	F20								
185/60		F40								

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIVA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
185/65	**17**	F41								
185/70		F41								
195/40		F10								
195/45		F20						77		
205/40		F10	7	L070	7	L070	7	76		
205/45		F20	8	L080	8	L080	8	79		
205/50		F30	9	L090	9	L090	9	81		
205/55		F40	11	L100	11	L100	11	83		
205/60		F41								
205/65		F41								
205/70		F51								
215/40		F10	8	L080	8	L080	8	77		
215/45		F20	9	L090	9	L090	9	80		
215/50		F40	11	L100	11	L100	11	81		
215/55		F40	11	L120	11	L120	11	85		
215/60		F41		L130		L130			7	7
215/65		F51								
215/70		F51								
225/35		F10								
225/40		F20	8	L080	8	L080	8	77		
225/45		F30	10	L100	10	L100	10	80		
225/45 M+S									4	4
225/50		F40	11	L120	11	L120	11	83	6	6
225/55		F41	13	L130	13	L130	13	87	6	6
225/60		F41	13	L130	13	L130	13		7	7
225/65		F51							8	8
225/70									9	9
235/40		F20	10	L090	10	L090	10	79		
235/45		F30	11	L110	11	L110	11	81		
235/50		F40	12	L130	12	L130	12	85		
235/55		F41	13	L140	13	L140	13		7	7
235/55 M+S									8	8
235/60		F51							9	9
235/65		F51						93	10	9
235/65 M+S										10
235/70									10	10
245/35		F10								
245/40		F30	11	L110	11	L110	11	80		
245/45		F40	12	L120	12	L120	12	83		
245/50		F41	14	L130		L130				
245/55		F41	14						8	8
245/60		F51								
245/65									10	10
245/70									11	11
255/35		F20								
255/40		F30	11	L120	11	L120	11	81		
255/45		F40	13	L130	13	L130	13	85		
255/50		F41							7	7
255/55		F51							10	10
255/60		F51						93	10	10
255/60 M+S									11	11
255/65									11	11
255/75									12B	12B

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
265/35	**17**	F20								
265/40		F30	13	L130	13	L130	13			
265/60									12A	12A
265/65 M+S									12A	12A
265/70									12A	12A
265/70 M+S									12B	12B
275/35		F20								
275/40		F40	13	L140	13	L140	13			
275/45		F41								
275/50		F51								
275/55		F51						93	11	11
275/55 M+S									12A	12A
275/60									12A	12A
275/65 M+S									12B	12B
275/75									12C	12C
285/40		F40								
285/60									12B	12B
295/40		F40								
315/35		F40								
8.25										15
10.00	**17.5**									15
205/75									9	9
215/75									10	10
225/75									11	11
235/75									12B	12B
245/70									12B	12B
265/70 M+S									12C	12C
7.00									7	7
8.00									9	9
8.5									12	12
9.5										13
205/40	**18**	F20						79		
205/45		F30	10	L090	10	L090	10			
205/55		F41								
215/35		F20						77		
215/40		F30		L100		L100				
215/45		F40	10	L100	10	L100	10	83		
215/50		F41								
215/55		F41							7	7
225/30		F10								
225/35		F20						79		
225/40		F30	11	L100	11	L100	11	81		
225/45		F40	11	L120	11	L120	11	83		
225/50		F41								
225/55		F51							8	8
225/60		F51							10	9
225/65									10	9
235/35		F20	10	L090	10	L090	10	79		
235/40		F30	11	L110	11	L110	11	81		
235/45		F40	13	L130	13	L130	13	85	6	6
235/50		F41	13	L140	13	L140	13		7	7
235/55		F51							9	9
235/60		F51							10	10

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
235/65	**18**								11	11
245/35		F30								
245/40		F40	13	L130	13	L130	13	83		
245/45		F41	13	L130	13	L130	13	87	8	8
245/50		F41	14				14		9	9
245/55		F51								
245/60									11	11
255/30		F20								
255/35		F30	12	L120	12	L120	12	81		
255/40		F40	13	L130	13	L130	13	85		
255/45		F41	13	L140	13	L140	13		9	9
255/50		F51							10	10
255/55		F51						93	10	10
255/55 M+S									11	11
255/60									12A	12A
255/70									12A	12A
265/30		F20								
265/35		F30	13	L130	13	L130	13			
265/40			14	L140		L140				
265/50		F51								
265/60									12B	12B
265/70 M+S									12B	12B
275/35		F40	14	L140		L140				
275/40		F41							8	8
275/45		F51								
275/50		F51								
275/60									12B	12B
275/65									12C	12C
285/30		F30	14	L140		L140				
285/35		F40	14	L140		L140				
285/40		F41								
285/45		F51							10	9
285/50								93	12B	12A
285/60									12B	12B
295/30		F30	14	L140		L140				
295/35		F40								
295/40		F41								
295/45		F51								
315/30		F40								
325/30		F40								
335/30		F40								
345/35		F41								
7.00										13
7.50										13
215/35	**19**	F30								
225/30		F20								
225/35		F30								
225/40		F40	12	L120	12	L120	12	85		
225/45			13	L130	13	L130	13	87	7	7
225/55		F51							9	9
235/35		F40	11	L110	11	L110	11	81		
235/40		F41								
235/45		F41							8	8

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
235/50	**19**	F51							9	9
235/55									10	10
245/30		F30								
245/35		F40	13	L130	13	L130	13	83		
245/40		F41	13	L130	13	L130	13	87	7	7
245/45		F41	14							
245/50		F51								
255/30		F30								
255/35		F40	13	L130	13	L130	13	85		
255/40		F41	14	L140		L140				
255/45		F51							10	10
255/50		F51						93	11	11
255/55									12A	12A
265/30		F30	14						8	8
265/35		F40	14	L140		L140				
265/45		F51								
265/50									12A	12A
275/30		F40	14	L140		L140				
275/35		F41							9	9
275/40		F41							10	10
275/45		F51						93	11	11
275/55									12C	12C
285/30		F40								
285/35		F41								
285/40		F51								
285/45		F51						93	12A	12A
285/45 M+S									12B	12B
295/30		F40								
295/35		F41								
295/40		F51							12A	12A
305/25		F30								
315/25		F30								
335/25		F40								
345/30		F41								
345/35		F51								
355/25		F40								
245/70	**19.5**									13
255/70										14
265/70										14
275/70										15
285/70										16
8										13
9										15
9.5										15
225/30	**20**	F30								
225/35		F40								
225/40		F41								
225/90										16
235/45		F51								
245/30		F40								
245/35		F41								
245/40		F41								
245/45		F51								

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		M90 QUATTRO Clack&Go	M44 PRESTIGE Clack&Go	M45 SETTE Clack&Go	M43 ATTIWA Clack&Go	M32 UNIQA Clack&Go	M30 TECNA	WSK WEISSSOCK	RTS SUV Clack&Go	RTR REX TR
245/50	**20**								12A	12A
255/30		F40								
255/35		F41							9	9
255/40		F51								
255/45		F51							11	11
255/50									12B	12B
265/35		F41								
265/40		F51								
265/50									12B	12B
275/20		F30								
275/30		F41								
275/35		F41								
275/40		F51							11	11
275/45									12B	12B
275/50									12C	12C
275/60									12C	12C
285/25		F40								
285/30		F41								
285/35		F51							11	11
285/40		F51								
285/50									12C	12C
295/25		F40								
295/35		F51								
295/40									12B	12B
305/25		F40								
315/35		F51							12C	12C
335/30		F51								
345/25		F41								
6.50										13
7.00										13
7.50										15
8.00										15
8.25										16
9.5										16
245/35	**21**	F51								
255/35		F51								
265/40									12A	12A
265/45									12B	12B
275/35		F51								
285/30		F51								
285/35		F51							12B	12B
295/35		F51							12B	12B
325/30		F51								
265/30	**22**	F51								
285/30		F51								
295/25		F51								
295/30		F51								
255/70	**22.5**									16
8										15
9										16
17 x	**380**								4	4
185 x									4	4

SNOW CHAINS FOR TRUCKS AND BUSES / *CADENAS DE NIEVE PARA CAMIONES Y AUTOBUS* - LIST BY TIRE SIZE/ *LISTA POR DIMENSION NEUMÁTICO*

Each chain can adapt to various tyre sizes: the tables show the most common tyre types. Always check the vehicle's "Use and Maintenance Handbook" and try out the chains before use.
These tables prevail on any eventual contrasting information present on each single packaging.

Cada cadena puede adaptarse a los distintos neumáticos; las tablas indican los neumáticos de uso más generalizado. Se recomienda controlar siempre el "Manual de uso y mantenimiento" del vehículo y probar las cadenas antes del uso. Las siguientes tablas dimensionales prevalecen sobre eventuales indicaciones contrarias en las cajas individuales de los productos.

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
175	**14**	118	4,5		
175/75		118	4,5		
175/80		118	4,5		
185		119	4,5		
185/75		118	4,5		
185/80		119	4,5		
195		122	4,5		
195/70		119	4,5		
195/75		119	4,5		
205		124	4,5		
205/70		122	4,5		
205/75		122	4,5		
215		125	4,5		
215/70		124	4,5		
215/75		124	4,5		
225/70		125	4,5		
6.50		118	4,5		
6.70		122	4,5		
7.00		119	4,5		
7.50		122	4,5		
10	**15**	129	4,5		
165		118	4,5		
175		119	4,5		
175/70		118	4,5		
185		122	4,5		
185/70		119	4,5		
195		124	4,5		
195/70		122	4,5		
195/75		122	4,5		
205		125	4,5		
205/65		122	4,5		
205/70		124	4,5		
205/75		124	4,5		
215		126	4,5		
215/65		124	4,5		
215/70		124	4,5		
215/75		125	4,5		
215/80		126	4,5		
225/60		124	4,5		
225/70		125	4,5		
225/75		126	4,5		
235/60		125	4,5		
235/70		126	4,5		
235/75		1126	4,5		
250		127	4,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
250/70	**15**	127	4,5		
255/60		126	4,5		
255/70		127	4,5		
255/75		129	4,5		
265/60		1126	4,5		
265/70		127	4,5		
265/75		131	5,5		
27X8.50		124	4,5		
28X9		126	4,5		
30x9.50 (1)		127	4,5		
315/70		132	5,5		
31X10.50 (2)		129	4,5		
31X11.50		131	5,5		
32X11.50		132	5,5		
33X12.50		136	5,5		
6.40		119	4,5		
6.70		124	4,5		
7.00		126	4,5		
7.50		127	4,5		
8.25		131	5,5		
8.40		127	4,5		
9		127	4,5		
10.00	**16**	141	5,5		
11.00		142	6,5		
175		122	4,5		
175/75		119	4,5		
185		124	4,5		
185/75		122	4,5		
195		125	4,5		
195/65		122	4,5		
195/70		124	4,5		
195/75		124	4,5		
205		126	4,5		
205/65		124	4,5		
205/70		125	4,5		
205/75		125	4,5		
205/80		126	4,5		
215		1126	4,5		
215/65		124	4,5		
215/70		125	4,5		
215/75		1126	4,5		
215/80		1126	4,5		
215/85		127	4,5		
225/65		125	4,5		
225/70		126	4,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
225/75	**16**	1126	4,5		
235/60		126	4,5		
235/65		1126	4,5		
235/70		1126	4,5		
235/75		127	4,5		
235/80		129	4,5		
235/85		131	5,5		
240/70		127	4,5		
245		131	5,5		
245/70		127	4,5		
245/75		129	4,5		
250/80		131	5,5		
255/65		127	4,5		
255/70		129	4,5		
255/100		141	5,5		
260/70		129	4,5		
265/70		129	4,5		
265/75		131	5,5		
275/70		131	5,5		
28X9		126	4,5		
6.00		124	4,5		
6.40		124	4,5		
6.50		126	4,5		
7.00		127	4,5		
7.50		129	4,5		
8.25		132	5,5		
9.00		140	5,5		
9.5		131	5,5		
10	**16.5**	129	4,5		
12		136	5,5		
8.00		126	4,5		
8.75		1126	4,5		
215/75	**17**	1126	4,5		
235/65		1126	4,5		
265/70		131	5,5		
275/55		129	4,5		
6.50		126	4,5		
8.25		140	5,5		
10	**17.5**	132	5,5		
205/75		1126	4,5		
215/75		127	4,5		
225/75		129	4,5		
235/75		131	5,5		
245/70		131	5,5		
245/75		132	5,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
255/75	**17.5**	132	5,5		
265/70		132	5,5		
7		126	4,5		
8		127	4,5		
8.5		129	4,5		
9.5		131	5,5		
10.5/80	**18**	305	6,5		
10.50		305	6,5		
12.5		306	6,5		
12.5/80		306	6,5		
250/80		132	5,5		
255/55		127	4,5		
275/80		305	6,5		
335/80		306	6,5		
7.00		132	5,5		
7.50		132	5,5		
255/50	**19**	127	4,5		
225/70	**19.5**	131	5,5		
245/70		132	5,5		
255/70		136	5,5		
265/70		136	5,5		
275/70		140	5,5		
285/70		141	5,5		
305/70		1410	5,5		
385/65		144	6,5		
7		131	5,5		
8		131	5,5		
9		140	5,5		
9.5		140	5,5		
10.00	**20**	143	6,5		
1000				D	7
10.5		310	6,5		
10.5/10		310	6,5		
11.00		144	6,5		
1100				D	7
11.2		310	6,5		
11.2/10		310	6,5		
11.5		144	6,5		
12.00		146	6,5		
1200				D	7
12.5		311	6,5	D	7
12/80		143	6,5	D	7
13/80		144	6,5	D	7
14.5		312	6,5		
14.9 3)		312	6,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
14/80	**20**	146	6,5		
16		312	6,5		
16/70		312	6,5		
225/90		136	5,5		
275/80		310	6,5		
300/70		310	6,5		
320/70		306	6,5		
335/80		311	6,5		
365/80		146	6,5		
365/85 4)		147	6,5		
375/75		312	6,5		
6.50		132	5,5		
7.00		132	5,5		
7.50		140	5,5		
8.25		141	5,5		
9.00		142	6,5		
9.5		141	5,5		
9.5/9		141	5,5		
D 5)		143	6,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
E 5)	**20**	144	6,5		
F 5)		146	6,5		
10.00	**22**	144	6,5		
11.00		146	6,5		
1100				D	7
12.00		147	6,5		
10	**22.5**	142	6,5		
11		143	6,5	D	7
11/70		1410	5,5		
12		144	6,5	D	7
12.5		144	6,5		
12/70				D	7
12/80		1430	6,5	D	7
13		146	6,5	D	7
13/70				D	7
13/75		145	6,5	D	7
15		312	6,5		
255/70		141	5,5		
275/70		1410	5,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
275/80	**22,5**	143	6,5	D	7
285/60		1410	5,5		
285/70		1410	5,5		
285/75		143	6,5		
295/60		1410	5,5		
295/70		142	6,5	D	7
295/75		1430	6,5		
295/80		1430	6,5	D	7
305/60		142	6,5		
305/70		143	6,5	D	7
315/60		142	6,5	D	7
315/70		1430	6,5	D	7
315/75		144	6,5	D	7
315/80		145	6,5	D	7
365/60		144	6,5		
385/60		145	6,5		
385/65		312	6,5		
8		140	5,5		
9		141	5,5		

Dimension tyre *Dim. de los neumáticos*		TSX-TST TRANSPORT XT-T mm	TSX-TST Ø wire/alambre	S25 SECTORS/SECTORES mm	S25 Ø wire/alambre
C 5)	**22,5**	142	6,5		
D 5)		143	6,5		
E 5)		145	6,5		
10.00	**24**	146	6,5		
11.00		147	6,5		
11.2				D	7
11	**24.5**	144	6,5		
12		146	6,5		
12.5		146	6,5		
275/80		1430	6,5		
285/75		1430	6,5		
285/80		144	6,5		
305/70				D	7
305/75		144	6,5	D	7
315/70				D	7
315/75		144	6,5	D	7

NOTE/ *NOTA*:
1) Michelin XM
2) Nokia Ind.
3) Kleber Super G
4) Michelin XXZL
5) Pilote

Sales conditions

The following general sales conditions constitute an integral part of all our contracts forthe supply of goods, even when orders are taken t by fax, e-mail or via the internet.

COMPANY AND BRAND
Walmec S.p.A. holds the right for the use of the international brand Weissenfels™.
The registered office is located in Milan, Corso Venezia 61.
The plant and the headquarter are located in S.Lucia di Piave (TV), via Trieste 10.
Telephone Operator:
+39 0438 6611;
Customer Service :
+39 0438 661328.
Fax: +39 0438 661333.
Warehouse: Via Erizzo 123/C, 31035 Crocetta del Montello (TV). Fiscal code and record in the companies' register in Milan 00231850165,
VAT number: IT 07783100154.

VALIDITY OF THE PRICES
Prices are valid from 02.04.2013 to 31.03.2014.
Prices do not include freight cost.

REQUEST FOR QUOTATION
Requests for a quotation (offers) in no circumstances represent a "confirmed sales order". On receipt of such requests, the company will only take action to supply the information actually covered by these requests.

PAYMENT
Payment terms are agreed on an individual basis. For late payments beyond the date specified on the invoice, interest will be charged equivalent to the legal interest rate plus seven points and associated expenses.

PACKING COSTS
Packing costs are included in the price.

UNITS OF SALE
Snow chains for cars: minimum order of 4 pairs per reference. Snow chains for SUV RTS: minimum order of two pair per reference.
Any other snow chain: minimum order of one pair per reference.

CLAIMS
Any claims or objections relating to invoices will only be considered if they are received at the Walmec S.p.A. offices by registered mail.

RETURNS
The following rules relating to returns will be applied in two different cases:
1. In the case of an error made by Walmec S.p.A. in entering an order, in dispatch or delivery;
2. In the event that Walmec S.p.A. decides, at its own discretion, or in agreement with the customer, to apply special favourable treatment to the customer. In such cases the goods shall be returned free to our warehouse in Crocetta del Montello (TV) . Unless other arrangements are made with the customer, despatch will be carriage free.

DELIVERY
Walmec S.p.A. is not liable for shipping delays due to force majeure or unexpected events. Orders can also be dispatched partially.

COMPETENT COURT
The enclosed terms, as well as each purchase contract which will be awarded according to the said rules, are subject to Italian law and, when applicable, to the United Nations Convention on Contracts for sales of goods between markets (Vienna 1980). The court of Treviso has exclusive jurisdiction in any dispute which may arise in connection with the purchase of Walmec S.p.A. products.

Condiciones de venta

Las siguientes condiciones de venta hacen parte integrante de todos los contratos de suministro de materiales, aun cuando los pedidos se reciben por fax, correo electrónico o Internet.

SOCIEDAD Y MARCA
La sociedad Walmec S.p.A. tiene el derecho a utillizar la marca international Weissenfels™. El domicilio legale es situado en Corso Venezia,61 20121 Milano, la fabrica y el sito social es situado en S.Lucia di Piave (TV),via Trieste 10.
Télefono: centralita
+39 0438 6611;
Oficina comercial:
+39 0438 661328 .
Fax: +39 0438 661333.
Almacén: Via Erizzo 123/C, 31035 Crocetta del Montello (TV).
Codigo Fiscal y inscripcion en el registro de las empresas en Milano 00231850165,
TVA : IT 07783100154.

VALIDEZ DE LA LISTA DE PRECIOS
La lista de precios es válida desde el 02.04.2013 hasta el 31.03.2014.
Los precios no incluyen el trasporte.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO
Las solicitudes de presupuesto (ofertas) no representan, en ningún caso,un "orden ejecutivo de venta". En relación con estos pedidos de oferta,la sociedad proporcionará exclusivamente la información solicitada.

FORMA DE PAGO
Las formas de pago se estipularán individualmente con cada cliente. En caso de omisión de pago por demora que supere las condiciones puestas en la factura, se adeudarán los intereses calculados sobre la base de los intereses legales incrementados en siete puntos ademas que los gastos legales.

GASTOS DE EMBALAJE
Los gastos de embalaje se incluyen en el precio.

UNIDAD DE VENTA
Cadenas de nieve para automóviles: pedido mínimo 4 juegos por referencia. Cadenas de nieve RTS para SUV: pedido mínimo 2 juegos por referencia.
Otras cadenas de nieve: pedido mínimo un juego por referencia.

RECLAMACIONES
Las posibles reclamaciones o protestas referidas a las facturas podran ser consideradas a condición de que lleguen a la sede de Walmec S.p.A. à traves de correo registrado

DEVOLUCIONES
Las siguentes disposiciones en materia de devoluciones se aplicarán en dos casos diferentes:
1. En caso de error de Walmec S.p.A. en la preparación del pedido, en el envío o la entrega;
2. En caso en que Walmec S.p.A. decida, a propia discreción, o convenga con el cliente, la aplicación de una disciplina más favorable al cliente.
En estos casos la mercancía se devuelvera franco nuestro almacén en Crocetta del Montello (TV). Salvo disposiciones diferentes de parte del comitente, el envío se realiza en puerto franco.

ENVIO
Walmec S.p.A. no se hace responsable por retrasos en en envio por causa de fuerza mayor o situaciones imprevistas. Los pedidos pueden ser despachados en forma parcial.

TRIBUNAL COMPETENTE
Los términos junto aqui, asimismo que cada contrato de compra efectuado segun estas normas, estàn sujetos a la lay italiana y, en su caso, a la Convencion de Naciones Unidas sobre los Contratos de las ventas de mercancias entre los mercados (Viena 1980). El tribunal de Treviso tiene competencia exclusiva para dirimir cualquier controversia que pueda surgir en relación con la compra de los productos Walmec S.p.A.

Warranty

1 | Walmec S.p.A. guarantees that the products supplied conform to what has been expressly agreed. Warranty for defects is limited to product defects resulting from design and manufacturing defects and will not be applied if the purchaser does not provide proof that the products have been correctly used, maintained and stored.

2 | The warranty period is 24 months, starting from the date of purchase by the final user, and is subject to proper notification by the user by means of registered letter, as well as to an express written request to Walmec S.p.A. for action be taken under warranty.

3 | By virtue of the above request, Walmec S.p.A. is obliged to apply one of the following alternatives, at its own decision :
a – supply, free of charge, ex works, products of the same type and quantity as those found to be defective or not conforming to what had been agreed;
b – repair the defective product or modify a product that does not conform to what had been agreed;
c – declare in writing the cancellation of the contract, with offer to refund the price against return of the products supplied.

4 | Except in the case of deliberate fraud or serious fault on the part of Walmec S.p.A., any compensation for damages to the purchaser shall not exceed the invoiced price of the disputed products.

5 | The above warranties include and replace legal warranties for defects and non-conformity and exclude any other responsibility on the part of Walmec S.p.A. arising from the products supplied; in particular, the purchaser may not submit any other claims for damages, price reduction or cancellation of the contract. Upon expiry of the warranty period no claim can be addressed against Walmec S.p.A.

6 | The characteristics and pictures of products shown in our catalogue are not binding. We therefore reserve the right to make any modifications deemed to be necessary.

Garantía

1 | *Walmec S.p.A. garantiza que los productos suministrados son conformes a las especificaciones convenidas. La garantía por vicios se limita únicamente a los defectos de los productos derivados del proyecto y de la fabricación y, de todas maneras, no se aplica en el caso en el que el comprador no pruebe que ha efectuado un uso, mantenimiento y conservación correctos de los productos.*

2 | *La duración de la garantía se limita a 24 meses, calculados a partir de la fecha de compra del usuario final, y está supeditada a la denuncia regular efectuada por éste último a traves de correo registrado, así como a la específica solicitud escrita presentada a Walmec S.p.A. para efectuar una intervención en garantía.*

3 | *En virtud de la mencionada solicitud, Walmec S.p.A., alternativamente y a discreción, debe:*
a - suministrar gratuitamente, franco fábrica, productos del mismo tipo y en igual cantidad de aquellos que resulten defectuosos o no conformes con lo convenido;
b – reparar el producto defectuoso asumiéndose los gastos o modificar el producto que no es conforme con lo convenido;
c – declarar por escrito la rescisión del contrato y ofrecer el reembolso del precio contra la devolución de los productos suministrados.

4 | *Salvo dolo o culpa grave de Walmec S.p.A., la indemnización del daño al comprador no podrá superar el precio facturado de los productos reclamados.*

5 | *Las garantías anteriores abarcan y sustituyen las garantías legales por defectos y deformidad, y excluyen cualquier otra posible responsabilidad de Walmec S.p.A., originada por los productos suministrados; en especial, el comprador no podrá presentar otras solicitudes de indemnización por daños, reducción del precio o rescisión del contrato. Superado el período de validad de la garantía, no se podrá hacer valer ninguna pretensión frente a Walmec S.p.A.*

6 | *Las características y las imágenes de los productos presentes en nuestro catálogo no son vinculantes. Nos reservamos la posibilidad de aportar cualquier modificación estimada necesaria.*



The secret of strength is in traction force

El secreto de la fuerza es la traccion

Authorized retailer / *Revendedor auto*





Walmec S.p.A.
Registered office: Corso Venezia, 61- 20121 Milano (MI)
Headquarter: Via Trieste, 10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV)
Telephone Operator: +39 0438 6611 - Fax +39 0438 661333
Customer Service: +39 0438 661328
www.weissenfels.com cateneneve@weissenfels.com

5X0840594- 04/2013